



PORCELANOSA



PERFEKT AUCH FÜR FOLGENDE PROJEKTE



K-MOENIA

Fixed White I Wand

TECHNISCHE DATEN	Lichtquelle	LED Modul
	Leistung	50 W
	Lichtstrom	2.240 lm
	Farbtemperatur	3.000 K
	Farbwiedergabeindex	85
	Schutzart	IP 20
	Lebensdauer	L80/B10 50.000h
	Prüfungen/Zulassungen	CE I RoHS Konformität
	Gewicht	2,3 kg
	Betriebsspannung	230 VAC
	Steuerung	nicht dimmbar
	Schutzklasse	II
	Montage	Wand

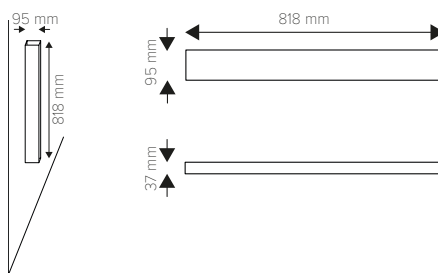


F

- Formschönes Designgehäuse mit integrierter Wallwash-Optik für Up&Down oder links-rechts Ausleuchtung.
- Idealer Einsatz für großflächige Wandbeleuchtung.
- Weiche Lichtverteilung und gleichmäßige Lichtverteilung.
- Steuerung: ON/OFF (keine Dimmung möglich).



Weiß
RAL 9016



Artikelnummer	Leuchte
K-MO30301-01	K-Moenia Wandleuchte / 3000K / 30° Optik gefrostet / weiß

Die maximale Leuchtenanzahl an einem Sicherungsautomat(en) ist bedingt durch den Leuchteneinschaltstrom bzw. der maximalen Stromaufnahme pro Leuchte laut nachfolgender Tabelle begrenzt:

Schutzschalter Typ	B16
Leuchten Anzahl	71

Hinweise

Die lichttechnischen Daten unterliegen einer Toleranz von +/- 15%, die elektrischen Daten einer Toleranz von +/- 15%. Die Werte gelten, sofern nicht anders angegeben, für 3.000 K und eine Umgebungstemperatur von 25°C. Zulässige Einsatztemperatur 10 °C – 35°C. Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche Produktspezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Unterlagen auf www.kiteo.eu.

Letzte Änderung: 20.02.2025