


CASAMBI Bluetooth Lichtsteuerung für bis zu 4 Einzelkanäle

CASAMBI Bluetooth Lighting Control for up to 4 Single Channels

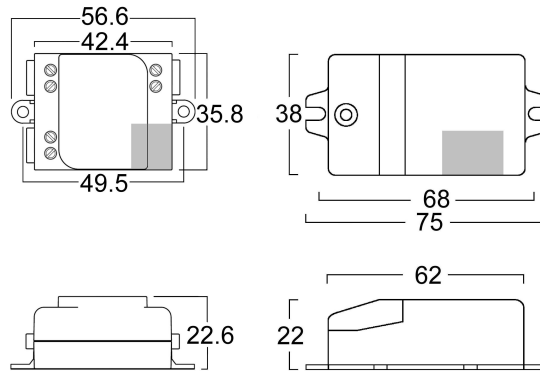

CASAMBI
READY

CE

Technische Daten <i>Technical data</i>	1 Channel	2 Channels	3 Channels	4 Channels
Artikelnummer Einbaueinheit <i>Part no built in housing</i>	800687	800682	800683	800681
Typ Einbaueinheit <i>Type built in housing</i>	IBTDA	I2CHBTDA	I3CHBTDA	I4CHBTDA
Artikelnummer SK2-Gehäuse <i>Part no class II housing</i>	800667	800662	800663	800661
Typ SK2-Gehäuse <i>Type class II housing</i>	IUBTDA	IU2CHBTDA	IU3CHBTDA	IU4CHBTDA
Versorgungseingang <i>Power supply input</i>	220..240 V; 50 Hz			
Signaleingang <i>Signal input</i>	Bluetooth 4.0 lite @ Smart-Geräte / <i>smart devices</i>			
Funksignal <i>Radio signal</i>	2,4..2,483 GHz; 4 dBm			
Signaloutput <i>Signal output</i>	DALI, max. 7 mA; SELV; kurzschlussgeschützt / <i>short circuit protection</i>			
Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature (ta)</i>	-20..+40 °C			
Max. Bemessungstemperatur <i>Rated Max. temp. (tc)</i>	70 °C			
Abmessungen <i>Dimensions</i>	Einbaueinheit / <i>built in housing</i> 56,6x35,8x22,6 mm SK2-Gehäuse / <i>class II housing</i> 75x38x22 mm			

- Schnittstelle zum komfortablen Regeln von LED-Netzteilen mit DALI Signaleingang durch Tablet oder Smartphone (Apple, Android) über Bluetooth
- Sendet an die DALI-Adressen: 0, 1, 2, 3
Anpassung der Adressierung per App nicht möglich. Geräte müssen diese Adressen voreingestellt haben.
- Kostenlose App von CASAMBI (Apple / Android):
 - Regeln der Helligkeit und Lichtfarbe
 - Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
 - Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
 - Neue Geräte werden automatisch erkannt
 - Intelligente Timer- und Galeriefunktionen
 - Freigabeoptionen festlegen (nur ich, alle, nur mit Passwort, ..)
- Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
- Integrierte Antenne
(Zeichnung grauer Bereich, nicht mit Metallgehäuse abdecken)
- Im Einbaueinheit oder SK2-Gehäuse
- Auch steuerbar über Netzschalter oder Wandschalter RWBT Xpress und RW...EBT
- Apple Watch kompatibel

- Easily operated interface to control LED controlgear with DALI signal by smartphone or tablet (Apple, Android) via Bluetooth
- Sends to the DALI addresses: 0, 1, 2, 3
Address changes are not possible via app. Devices must have these addresses preset.
- Free App from CASAMBI (Apple / Android):
 - lighting control (color / dim level)
 - configuration of luminaires and luminaires networks
 - creation of scenes and animations (color gradient)
 - automatic detection of new devices
 - intelligent timer and gallery function
 - protection settings of your luminaires network (just me, with password, ..)
- You can setup a gateway but it is not necessary
- Integrated antenna (drawing grey marking, do not cover with metal case)
- In installation housing or class II housing
- Also controllable via mains switch or wall switch RWBT Xpress and RW...EBT
- Apple Watch compatible

Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Hinweise“ auf Seite 29.

App for
iOS



App for
Android



PDF

