


# CASAMBI Bluetooth Lichtsteuerung für bis zu 4 Farbkanäle

## CASAMBI Bluetooth Lighting Control for up to 4 Color Channels



CASAMBI  
READY

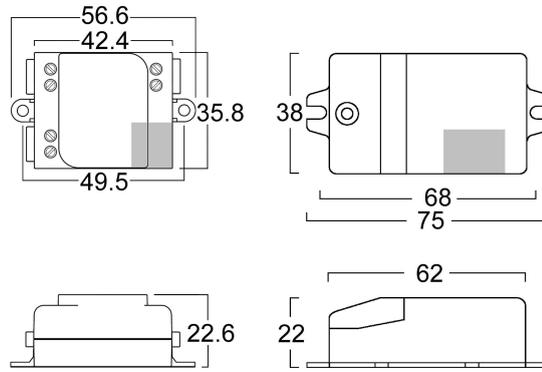

SELV

Technische Daten <i>Technical data</i>	CCT	RGB	RGB+W
Artikelnummer Einbaugehäuse <i>Part no built in housing</i>	800688	800689	800686
Typ Einbaugehäuse <i>Type built in housing</i>	I2BTDA	I3BTDA	I4BTDA
Artikelnummer SK2-Gehäuse <i>Part no class II housing</i>	800668	800669	800666
Typ SK2-Gehäuse <i>Type class II housing</i>	IU2BTDA	IU3BTDA	IU4BTDA
Versorgungseingang <i>Power supply input</i>	220..240 V; 50 Hz		
Signaleingang <i>Signal input</i>	Bluetooth 4.0 lite @ Smart-Geräte / <i>smart devices</i>		
Funksignal <i>Radio signal</i>	2,4..2,483 GHz; 4 dBm		
Signalausgang <i>Signal output</i>	DALI, max. 7 mA; SELV; kurzschlussgeschützt / <i>short circuit protection</i>		
Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature (ta)</i>	-20..+40 °C		
Max. Bemessungstemperatur <i>Rated Max. temp. (tc)</i>	70 °C		
Abmessungen <i>Dimensions</i>	Einbaugehäuse / <i>built in housing</i> 56,6x35,8x22,6 mm SK2-Gehäuse / <i>class II housing</i> 75x38x22 mm		

- Schnittstelle zum komfortablen Regeln von LED-Netzteilen mit DALI Signaleingang durch Tablet oder Smartphone (Apple, Android) über Bluetooth
- Sendet an die DALI-Adressen: 0, 1, 2, 3  
Anpassung der Adressierung per App nicht möglich. Geräte müssen diese Adressen voreingestellt haben.
- Kostenlose App von CASAMBI (Apple / Android):
  - Regeln der Helligkeit und Lichtfarbe
  - Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
  - Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
  - Neue Geräte werden automatisch erkannt
  - Intelligente Timer- und Galeriefunktionen
  - Freigabeoptionen festlegen (nur ich, alle, nur mit Passwort, ..)
- Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
- Integrierte Antenne  
(Zeichnung grauer Bereich, nicht mit Metallgehäuse abdecken)
- Im Einbaugehäuse oder SK2-Gehäuse
- Auch steuerbar über Netzschalter oder Wandschalter RWBT Xpress und RW...EBT
- Apple Watch kompatibel

- Easily operated interface to control LED controlgear with DALI signal by smartphone or tablet (Apple, Android) via Bluetooth
- Sends to the DALI addresses: 0, 1, 2, 3  
Address changes are not possible via app. Devices must have these addresses preset.
- Free App from CASAMBI (Apple / Android):
  - lighting control (color / dim level)
  - configuration of luminaires and luminaires networks
  - creation of scenes and animations (color gradient)
  - automatic detection of new devices
  - intelligent timer and gallery function
  - protection settings of your luminaires network (just me, with password, ..)
- You can setup a gateway but it is not necessary
- Integrated antenna (drawing grey marking, do not cover with metal case)
- In installation housing or class II housing
- Also controllable via mains switch or wall switch RWBT Xpress and RW...EBT
- Apple Watch compatible

Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Hinweise“ auf Seite 29.

App for  
iOS



App for  
Android



PDF

