


CASAMBI Bluetooth Lichtsteuerung 230V Dimmer

CASAMBI Bluetooth Lighting Control 230V Dimmer



CASAMBI
READY

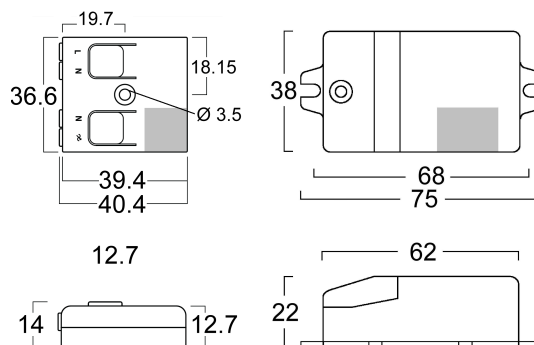

Technische Daten <i>Technical data</i>	Einbaugehäuse <i>built in</i>	unabhängig <i>independent</i>
Artikelnummer <i>Part no</i>	800698	800680
Typ <i>Type</i>	DEBT230-150	DUBT230-150
Versorgungseingang <i>Power supply input</i>	85..240 V; 50..60 Hz	
Signaleingang <i>Signal input</i>	Bluetooth 4.0 lite @ Smart-Geräte / <i>smart devices</i>	
Funksignal <i>Radio signal</i>	2,4..2,483 GHz; 4 dBm	
Leistung bei 230 V / 115 V <i>Power at 230 V / 115 V</i>	min. 1 W LED-Module für Netzspannung; Glühlampen: 150 W / 75 W <i>mains power LED modules; incandescent lamps: 150 W / 75 W</i> LEDs mit Netzteil, Retrofit-LEDs, CFL, Halogen Lampen mit Konverter: 50 W / 25 W <i>LEDs with power supply, retrofit LEDs, CFL, halogen lamps with converter: 50 W / 25 W</i>	
Einschaltstrom / <i>Inrush current</i>	Max. 4.0 A	
Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature (ta)</i>	-20..+45 °C	
Max. Bemessungstemperatur <i>Rated Max. temp. (tc)</i>	65 °C	
Schutzgrad IP <i>IP Protection level</i>	20	30
Abmessungen <i>Dimensions</i>	40,4x36,3x14 mm	75x38x22 mm

- Dimmer zum komfortablen Regeln von Lichtquellen durch Tablet oder Smartphone (Apple, Android) über Bluetooth
- Zum Betrieb von Glühlampen, dimmbaren LED-Leuchtmitteln und Betriebsgeräten für LEDs und Halogenlampen (nicht für magnetische Transformatoren)
- Kostenlose App von CASAMBI (Apple / Android):
 - Regeln der Helligkeit und Lichtfarbe
 - Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
 - Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
 - Neue Geräte werden automatisch erkannt
 - Intelligente Timer- und Galeriefunktionen
 - Freigabeoptionen festlegen (nur ich, alle, nur mit Passwort, ..)
- Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
- Integrierte Antenne (Zeichnung grauer Bereich, nicht mit Metallgehäuse abdecken)
- Im Einbaugehäuse oder mit Klemmenabdeckung
- Auch steuerbar über Netzschalter oder Wandschalter RWBT Xpress und RW...EBT
- Apple Watch kompatibel
- Max. 2 Lampen gleichen Typs, max. 2 LED-Netzgeräte

- Easily operated Dimmer to control lamps with smartphone or tablet (Apple, Android) via Bluetooth
- For operation of incandescent lamps, dimmable LED lamps and LED and halogen controlgear (not for magnetic transformers)
- Free App from CASAMBI (Apple / Android):
 - lighting control (color / dim level)
 - configuration of luminaires and luminaires networks
 - creation of scenes and animations (color gradient)
 - automatic detection of new devices
 - intelligent timer and gallery function
 - protection settings of your luminaires network (just me, with password, ..)
- You can setup a gateway but it is not necessary
- Integrated antenna (drawing grey marking, do not cover with metal case)
- In installation housing or with terminal cover
- Also controllable via mains switch or wall switch RWBT Xpress and RW...EBT
- Apple Watch compatible
- max. 2 lamps of the same type, max. 2 LED Power Supplies

App for
iOS



App for
Android



PDF

