


CASAMBI Lichtsteuerung konfigurierbar

CASAMBI Lighting Control Configurable



CASAMBI
READY

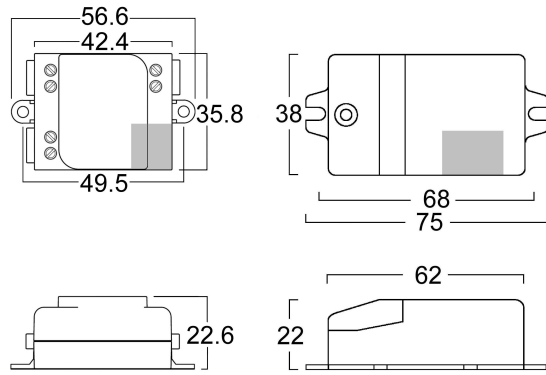

SELV

Technische Daten <i>Technical data</i>	DALI: CCT, RGB, RGB+W, 1..4 CH; 0-10 V
Artikelnummer Einbaugehäuse <i>Part no. built-in housing</i>	800685
Typ Einbaugehäuse <i>Type built-in housing</i>	IBTPRO
Artikelnummer SK2-Gehäuse <i>Part no. class II housing</i>	800665
Typ SK2-Gehäuse <i>Type class II housing</i>	IUBTPRO
Versorgungseingang <i>Power supply input</i>	220..240 Vac; 50 Hz
Funksignal <i>Radio signal</i>	2,4..2,483 GHz; 4 dBm
Signalausgang <i>Signal output</i>	DALI / 0-10 V, max. 7 mA; SELV
Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature (ta)</i>	-20..+40 °C
Max. Bemessungstemperatur <i>Rated Max. temp. (tc)</i>	70 °C
Kurzschlusschutz <i>Short circuit protection</i>	✓
Abmessungen Einbaugehäuse <i>Dimensions built-in housing</i>	56,6 x 35,8 x 22,6 mm
Abmessungen SK2-Gehäuse <i>Dimensions class II housing</i>	75 x 38 x 22 mm

- Schnittstelle zum komfortablen Regeln von LED-Netzteilen mit DALI- oder 0-10V-Signaleingang durch Tablet oder Smartphone (Apple, Android) mit der Casambi App
- Sendet DALI broadcast. Konfigurieren der anderen Schnittstellen-Typen I (U)BTU, I(U)...BTDA möglich vor Koppeln ins Netzwerk: Profil ändern
- Kostenlose App von CASAMBI (Apple/Android):
 - Regeln der Helligkeit und Lichtfarbe
 - Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
 - Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
 - Neue Geräte werden automatisch erkannt
 - Intelligente Timer- und Galeriefunktionen
 - Freigabeoptionen festlegen („nur ich“, „alle“, „nur mit Passwort“,...)
- Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
- Integrierte Antenne
(Zeichnung: grauer Bereich, nicht mit Metallgehäuse abdecken)
- Im Einbaugehäuse oder SK2-Gehäuse
- Easily operated interface to control LED control gear with DALI or 0-10V signal input by smartphone or tablet (Apple, Android) with the Casambi app
- Sends DALI broadcast. Configuration of the other interface types I(U)BTU, I(U)...BTDA is possible before pairing to a network: change profile
- Free App from CASAMBI (Apple/Android):
 - lighting control (colour/dim level)
 - configuration of luminaires and luminaires networks
 - creation of scenes and animations (colour gradient)
 - automatic detection of new devices
 - intelligent timer and gallery function
 - protection settings of your luminaires network („just me“, „with password“,...)
- You can setup a gateway, but it is not necessary
- Integrated antenna (drawing: grey marking, do not cover with metal case)
- In built-in housing or class II housing



Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Hinweise“.

