


CASAMBI Bluetooth Lichtsteuerung konfigurierbar mit IP65 Schutz

CASAMBI Bluetooth Lighting Control Configurable with IP65 Protection

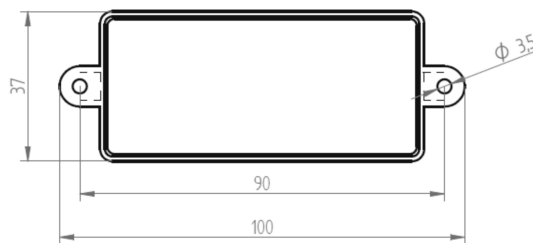

IP65

CE

CASAMBI READY SELV

Technische Daten <i>Technical data</i>	DALI: CCT, RGB, RGB+W, 1..4 CH; 0-10 V
Artikelnummer Einbaugehäuse <i>Part no. built-in housing</i>	808685
Typ Einbaugehäuse <i>Type built-in housing</i>	IIBTPRO
Versorgungseingang <i>Power supply input</i>	220..240 Vac; 50 Hz
Signaleingang <i>Signal input</i>	Bluetooth 4.0 lite @ Smart-Geräte <i>smart devices</i>
Funksignal <i>Radio signal</i>	2,4..2,483 GHz; 4 dBm
Signalausgang <i>Signal output</i>	DALI / 0-10 V, max. 7 mA; SELV
Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature (ta)</i>	-20..+40 °C
Max. Bemessungstemperatur <i>Rated Max. temp. (tc)</i>	60 °C
IP Schutzklasse <i>IP Protection Level</i>	65
Kurzschlusschutz <i>Short circuit protection</i>	✓
Abmessungen <i>Dimensions</i>	100 x 37 mm (ohne Kabel <i>without cable</i>)

- Feste Gummi-Anschlussleitungen, je 15 cm
- Schnittstelle mit IP65 Schutz zum komfortablen Regeln von LED-Netzteilen mit DALI Signaleingang durch Tablet oder Smartphone (Apple, Android) über Bluetooth
- Sendet DALI broadcast. Konfigurieren der anderen Schnittstellen-Typen I (U)BTU, I(U)...BTDA möglich, vor Koppeln ins Netzwerk: Profil ändern
- Kostenlose App von CASAMBI (Apple/Android):
 - Regeln der Helligkeit und Lichtfarbe
 - Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
 - Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
 - Neue Geräte werden automatisch erkannt
 - Intelligente Timer- und Galeriefunktionen
 - Freigabeoptionen festlegen („nur ich“, „alle“, „nur mit Passwort“....)
- Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
- Integrierte Antenne
(Zeichnung: grauer Bereich, nicht mit Metallgehäuse abdecken)
- Auch steuerbar über Netzschalter oder Wandschalter RWBT Xpress und RW...EBT
- Vollständige Abschaltung nur durch geschalteten Netzausgang
- nur mit Zwischen-Relais benutzen!
- Fixed rubber connection cables, each 15 cm
- Easily operated interface with IP65 protection to control LED control gear with DALI signal by smartphone or tablet (Apple, Android) via Bluetooth
- Sends DALI broadcast. Configuration of the other interface types I(U)BTU, I(U)...BTDA is possible before pairing to a network: change profile
- Free App from CASAMBI (Apple/Android):
 - lighting control (colour/dim level)
 - configuration of luminaires and luminaires networks
 - creation of scenes and animations (colour gradient)
 - automatic detection of new devices
 - intelligent timer and gallery function
 - protection settings of your luminaires network („just me“, „with password“,....)
- You can setup a gateway, but it is not necessary
- Integrated antenna (drawing: grey marking, do not cover with metal case)
- Also controllable via mains switch or wall switch RWBT Xpress and RW...EBT
- Full switch-off only by switched mains output
- use only with relay between!

