

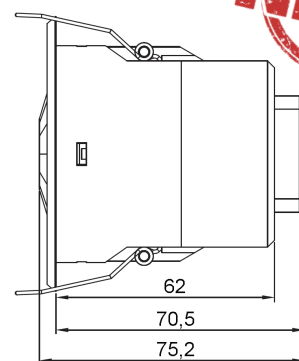



Bewegungsmelder mit Tageslichtsensor und Tasteranschluss für CASAMBI Lichtsteuerung

Motion detector with daylight sensor and push button connection for Casambi lighting control

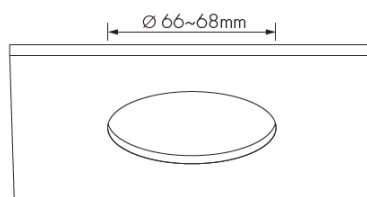

NEW!

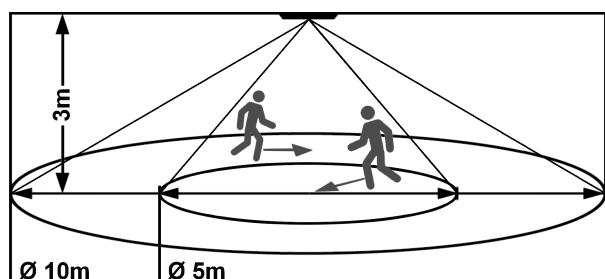

CASAMBI
READY

CE

Technische Daten *Technical data*

Artikelnummer <i>Part no.</i>	808895
Typ <i>Type</i>	SEMLXBT230W
Eingangsspannung <i>Input voltage</i>	220..240 Vac
Frequenz <i>Frequency</i>	50..60 Hz
Funksignal <i>Radio signal</i>	2,4..2,483 GHz; 4 dBm
Umgebungstemperatur (ta) <i>Ambient temperature (ta)</i>	-20..+50 °C
Schutzart <i>Degree of protection</i>	IP44 Front / IP20
Abmessungen <i>Dimensions</i>	78/62 x 75 mm

- Bewegungsmelder mit PIR-Sensor und optionalen Tasteranschluss, zur Steuerung von Casambi-Geräten
- Kommuniziert mit Casambi-App auf Smart-Geräten (Apple, Android)
- Zum Auslösen von Leuchten, Szenen, etc. in Casambi-Netzwerken
- Dort konfigurierbar und vielseitig nutzbar
- Entfernung max. 3 m; Erfassungsbereich tangential 10 m, radial 5 m
- Alternative Optik für Erfassungsbereich tangential 9 m, radial 4 m
- Mit 2 Blenden (schmal, Halbkreis)
- Montage in Dose oder Hohldecke, Bohrung 66..68 mm
- Bei Installation sind die einschlägigen Bestimmungen und die anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.

- Motion detector with PIR sensor and optional push button connection, for controlling Casambi devices
- Communicates with Casambi app on smart devices (Apple, Android)
- For operation of luminaires, scenes, etc. in Casambi networks
- To be configured and used in many ways
- Distance max. 3 m; detection range tangential 10 m, radial 5 m
- Alternative lens with detection range tangential 9 m, radial 4 m
- With 2 different masks (narrow, half circle)
- Mounted in flush mounted box or drill-hole 66..68 mm
- For installation the relevant standards and the recognized technical rules must be respected.

