


CASAMBI Bluetooth Lichtsteuerung 0-10 V

CASAMBI Bluetooth Lighting Control 0-10 V



CASAMBI
READY

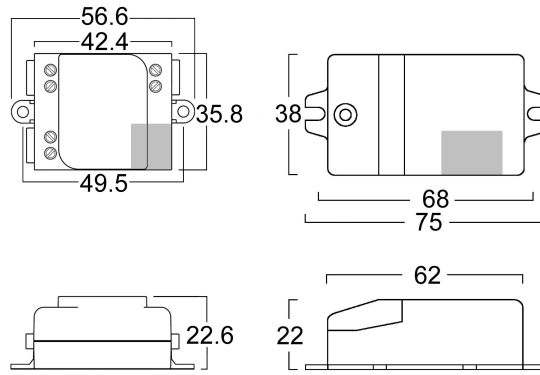

SELV

Technische Daten *Technical data*

	Einbaugehäuse <i>built in</i>	SK2-Gehäuse / <i>class II housing</i>
Artikelnummer <i>Part no</i>	800589	800670
Typ <i>Type</i>	IBTU	IUBTU
Versorgungseingang <i>Power supply input</i>	220..240 V; 50 Hz	
Signaleingang <i>Signal input</i>	Bluetooth 4.0 lite @ Smart-Geräte / <i>smart devices</i>	
Funksignal <i>Radio signal</i>	2,4..2,483 GHz; 4 dBm	
Signalausgang <i>Signal output</i>	0-10V, max. 7 mA; SELV; kurzschlussgeschützt / <i>short circuit protection</i>	
Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature (ta)</i>	-20..+40 °C	
Max. Bemessungstemperatur <i>Rated Max. temp. (tc)</i>	70 °C	
Abmessungen <i>Dimensions</i>	56,6x35,8x22,6 mm	75x38x22 mm

- Schnittstelle zum komfortablen Regeln von LED-Netzteilen mit 0-10V-Signaleingang durch Tablet oder Smartphone (Apple, Android) über Bluetooth
- Kostenlose App von CASAMBI (Apple / Android):
 - Regeln der Helligkeit und Lichtfarbe
 - Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
 - Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
 - Neue Geräte werden automatisch erkannt
 - Intelligente Timer- und Galeriefunktionen
 - Freigabeoptionen festlegen (nur ich, alle, nur mit Passwort, ..)
- Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
- Integrierte Antenne (Zeichnung grauer Bereich, nicht mit Metallgehäuse abdecken)
- Im Einbaugehäuse oder SK2-Gehäuse
- Auch steuerbar über Netzschalter oder Wandschalter RWBT Xpress und RW...EBT
- Apple Watch kompatibel
- Vollständige Abschaltung nur durch geschalteten Netzausgang
 - nur mit Zwischen-Relais benutzen!

- Easily operated interface to control LED controlgear with 0-10V signal input by smartphone or tablet (Apple, Android) via Bluetooth
- Free App from CASAMBI (Apple / Android):
 - lighting control (color / dim level)
 - configuration of luminaires and luminaires networks
 - creation of scenes and animations (color gradient)
 - automatic detection of new devices
 - intelligent timer and gallery function
 - protection settings of your luminaires network (just me, with password, ..)
- You can setup a gateway but it is not necessary
- Integrated antenna (drawing grey marking, do not cover with metal case)
- In installation housing or class II housing
- Also controllable via mains switch or wall switch RWBT Xpress and RW...EBT
- Apple Watch compatible
- Full switch-off only by switched mains output
 - use only with relay between!

Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Hinweise“ auf Seite 29.

App for
iOS



App for
Android



PDF

