
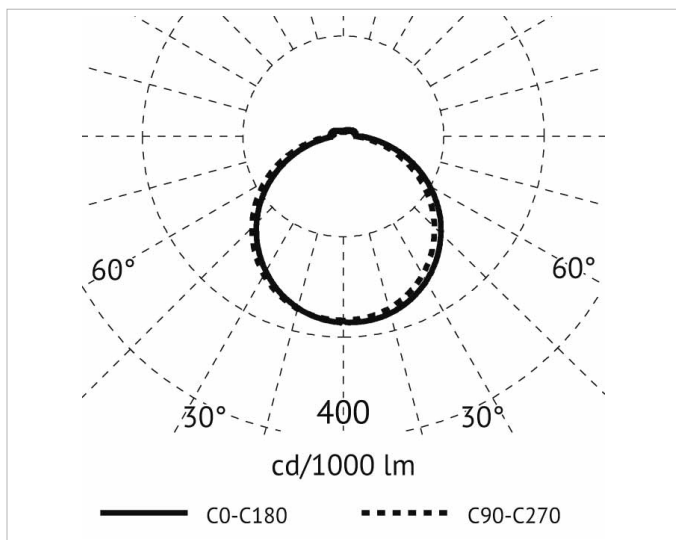


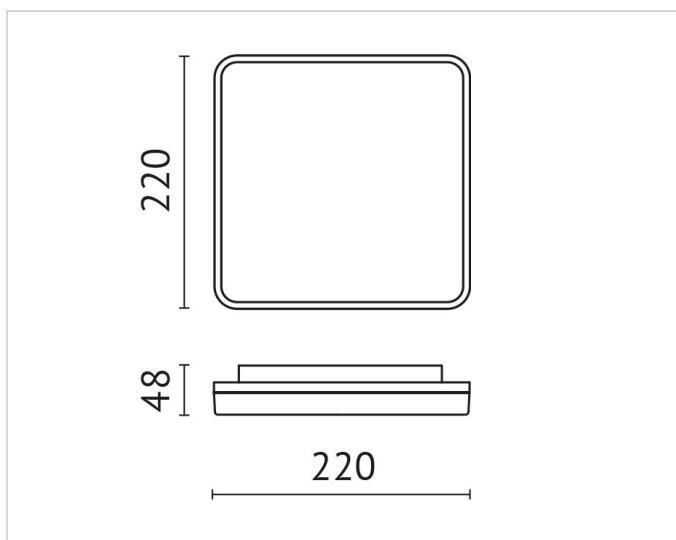

Beschreibung

BLE, Wand- und Deckenanbauleuchte, eckig, LED 12W, CRI80, 230V, 220x220x48mm, umschaltbar von 3000/4000/6000K, inkl. integriertem Netzteil, Frontseite Downlight IP54, IK10

Allgemeine Daten

Fassung:	6000"
Geeignet für Aufbaumontage:	Ja
Geeignet für Deckenmontage:	Ja
Geeignet für Wandmontage:	Ja
Gehäusefarbe:	weiß
Schutzart (IP):	IP54
Schutzklasse:	II
Werkstoff des Gehäuses:	Kunststoff

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	extrem breitstrahlend >80°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	1320lm
Blendbegrenzung (UGR):	24.45
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	D
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):	SDCM3
Farbtemperatur:	3000K - 6000K
Farbtemperatur einstellbar:	Stufen
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	110lm/W
Leuchtmittel:	LED austauschbar
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	12W



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de



Mit Leuchtmittel: Ja

Elektrische Daten

Nennspannung: 220V - 240V

Ohne Dimmfunktion: Ja

Schlagfestigkeit: IK10



Spannungsart: AC

Produktabmessung

Breite: 220mm

Höhe/Tiefe: 48mm

Länge: 220mm

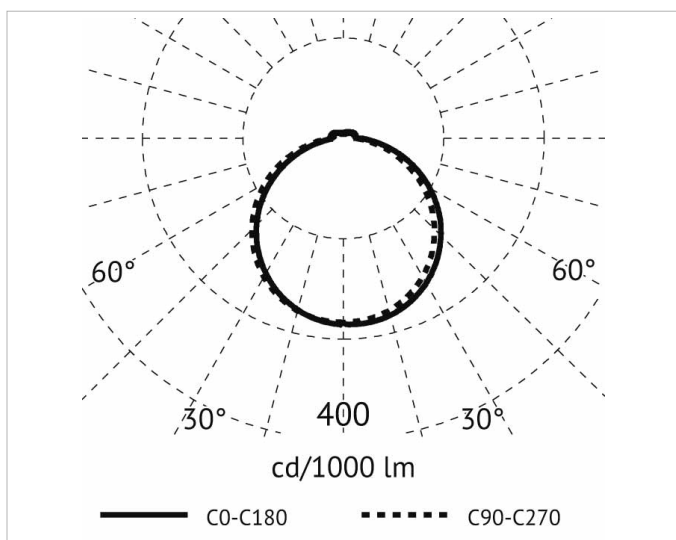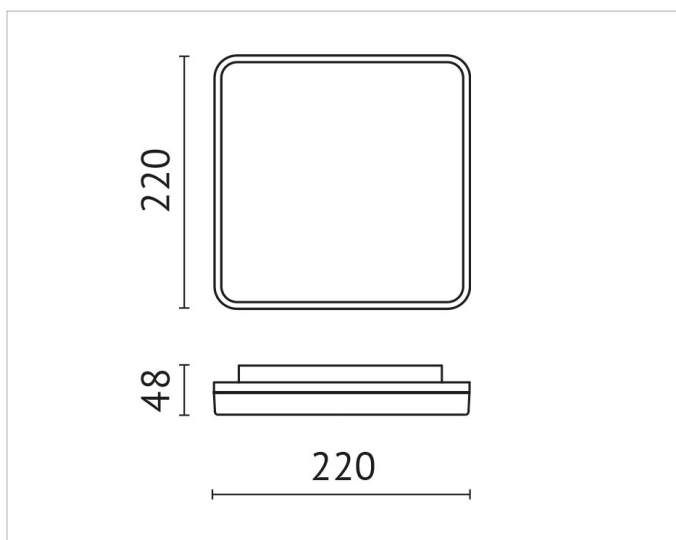

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de