


# DATENBLATT

LED 3-CHIP Band/Stripe 24Vdc Flex72, RGB-KW, 4-Kanal

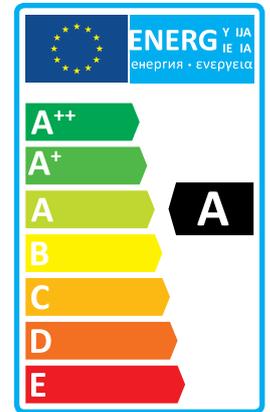

## Allgemeine Daten

Art.Nr.:

STR-72824705

## Produktmerkmale und -eigenschaften

Durch die neue 4-Farb LED-Technik werden angenehmere und kräftigere Farben erreicht. Der zusätzliche Farbkanal, den wir in unterschiedlichen Variationen anbieten, ermöglicht ein breiteres Farbspektrum.

Auf dem LED-Band befinden sich abwechselnd pro Meter 36x je eine RGB Fullcolor LED und je eine kaltweiße 3-Chip LED (insg. 72 Marken LEDs/m) Dieses flexible Band ist eine PUR-LED Weiterentwicklung.

## Anwendungsbeispiele

- Effektbeleuchtung
- Lichtvoute
- Beleuchtung von Regalen und Vitrinen

Hiermit erklärt die PUR-LED Technik GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann über den Postweg angefragt oder auf <http://www.pur-led.de/konformitaetserklaerung> heruntergeladen werden.

Stand: 70616


Seite 1 von 5

© PUR-LED GmbH & Co. KG  
[www.pur-led.de](http://www.pur-led.de)


Dr.-Dieter-Curschmann-Str. 9  
55278 Udenheim  
Tel.: 06737 - 711 920

### Spektrale Strahlungsverteilung


24Vdc RGB-KW Flex72 rot

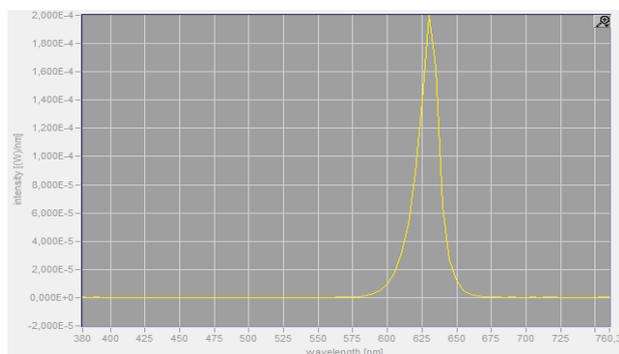


24Vdc RGB-KW Flex72 blau

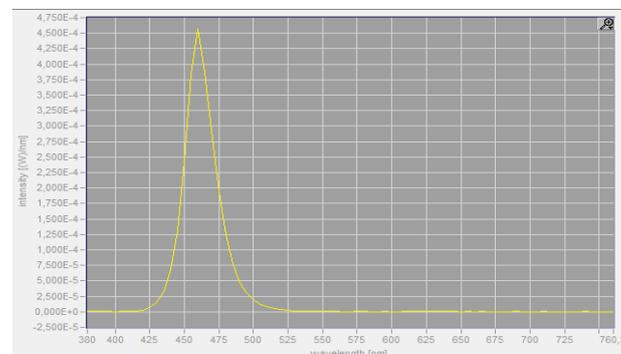

24Vdc RGB-KW Flex72 grün

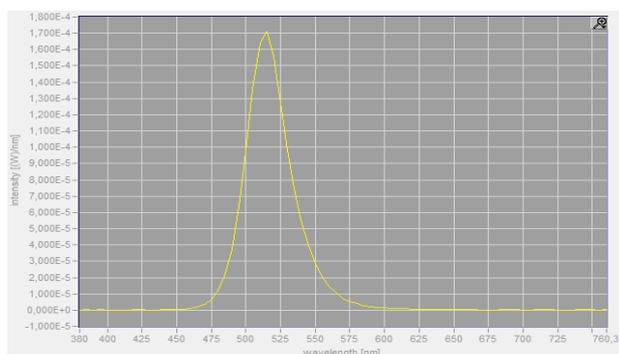

24Vdc RGB-KW Flex72 kaltweiß

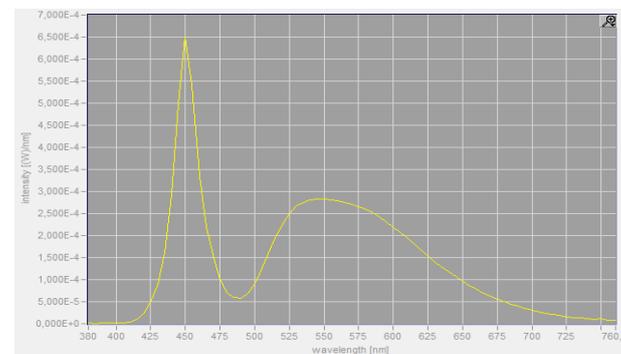

### TECHNISCHE DATEN

#### Elektrische Daten

Betriebsspannung:	24Vdc
Nennstrom:	0,6A
Nennleistung:	14W/m
kWh / je Meter:	14,0kWh/1000h
Bemessungsleistung:	14,0W/m
Elektrischer Leistungsfaktor:	1
Energieeffizienzklasse:	A
Effizienz:	56lm/W

#### Lichttechnische Daten

Nomineller Nutzlichtstrom:	780lm/m komplett
	610lm/m kaltweiß
Bemessungsnutzlichtstrom:	780lm/m komplett
	610lm/m kaltweiß
Bemessungsspitzenlichtstärke:	248cd/m komplett
	194cd/m kaltweiß
Entspricht der Helligkeit einer Standardlampe von:	–
Lichtfarbe:	RGB-KW
Farbwiedergabeindex RA:	-
Farbkonsistenz:	< 6
Abstrahlwinkel:	120°
Bemessungshalbwertswinkel:	120°
Zündzeit:	<0,5s
Anlaufzeit, 60% des Lichtstroms in:	sofort voller Lichtstrom
Dimmbar:	ja, per PWM

# DATENBLATT

LED 3-CHIP Band/Stripe 24Vdc Flex72, RGB-KW, 4-Kanal



## Temperaturen

Betriebstemperatur: 55°C gemessen am TC-Punkt

Lagertemperatur: -15 bis +40°C

Die Betriebstemperatur muss im thermisch eingeschwungenen Zustand (nach EN 60598-1) am TC-Punkt gemessen werden.

## Lebensdauer

Nennlebensdauer: 30.000h

Bemessungslebensdauer: 30.000h

Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: 70%

Zahl der Schaltzyklen bis zum Ausfall: >1.000.000

## Abmessungen

Länge x Breite x Höhe in mm: 5.000x12x2,5


LED Abstand: ca. 13,8mm

LED Zwischenraum: ca. 9mm

kleinste teilbare Einheit: 168mm mit je 6 LEDs

maximal 5m am Stück betreiben

bestellbar bis zu 5m am Stück

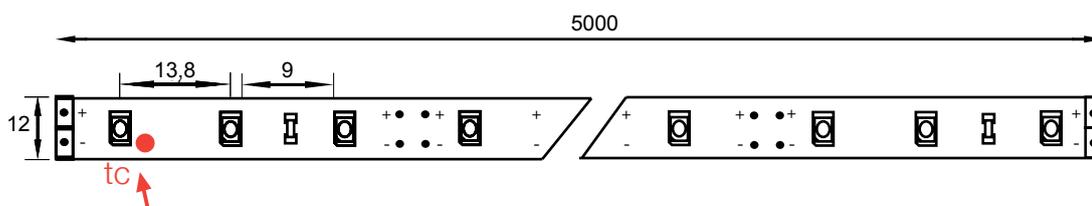

Hiermit erklärt die PUR-LED Technik GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann über den Postweg angefragt oder auf <http://www.pur-led.de/konformitaetserklaerung> heruntergeladen werden.

Stand: 70616

Seite 4 von 5

© PUR-LED GmbH & Co. KG  
[www.pur-led.de](http://www.pur-led.de)

Dr.-Dieter-Curschmann-Str. 9  
55278 Udenheim  
Tel.: 06737 - 711 920

### Sicherheitshinweise

Die Installation der LED-Leisten darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme der LED-Technik das Datenblatt sorgfältig durch.

Polung beachten! Bei falscher Polung erfolgt keine Lichtemission.

Die Bauteile auf den LED-Leisten dürfen nicht mechanisch belastet werden.

Bitte achten Sie bei der Montage auf Maßnahmen gegen elektrostatische Entladung.

Beachten Sie die maximale Leistung der Ihnen zur Verfügung stehenden Spannungsversorgung.

Die angegebene Versorgungsspannung darf nicht überschritten werden.

Es ist auf eine ausreichende Kühlung durch Aluminiumprofile zu achten! Eine Überschreitung der maximalen Betriebstemperatur wird die Lebensdauer reduzieren und zu einem vorzeitigen Ausfall führen. Beachten Sie hierzu den Punkt **Temperaturen**.

Achten Sie bei der Montage auf Maßnahmen gegen elektrostatische Entladung.

Schäden durch Kontakt mit Feuchtigkeit oder Kondenswasser werden nicht anerkannt.

Produktänderungen erfordern Rücksprache mit PUR-LED Technik.

PUR-LED® ist nicht verantwortlich für Schäden oder Unfälle, die durch fehlerhaftes Anschließen oder unsachgemäßen Gebrauch des Artikels entstehen.

Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LEDs stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar, die nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jeder einzelnen LED, welche von den typischen Werten abweichen kann, entsprechen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.