

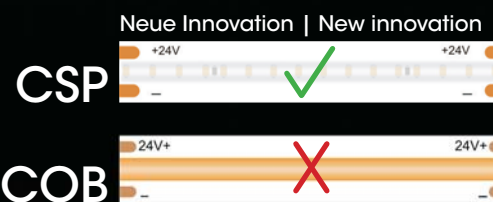


# FLEXY CSP<sup>N</sup>

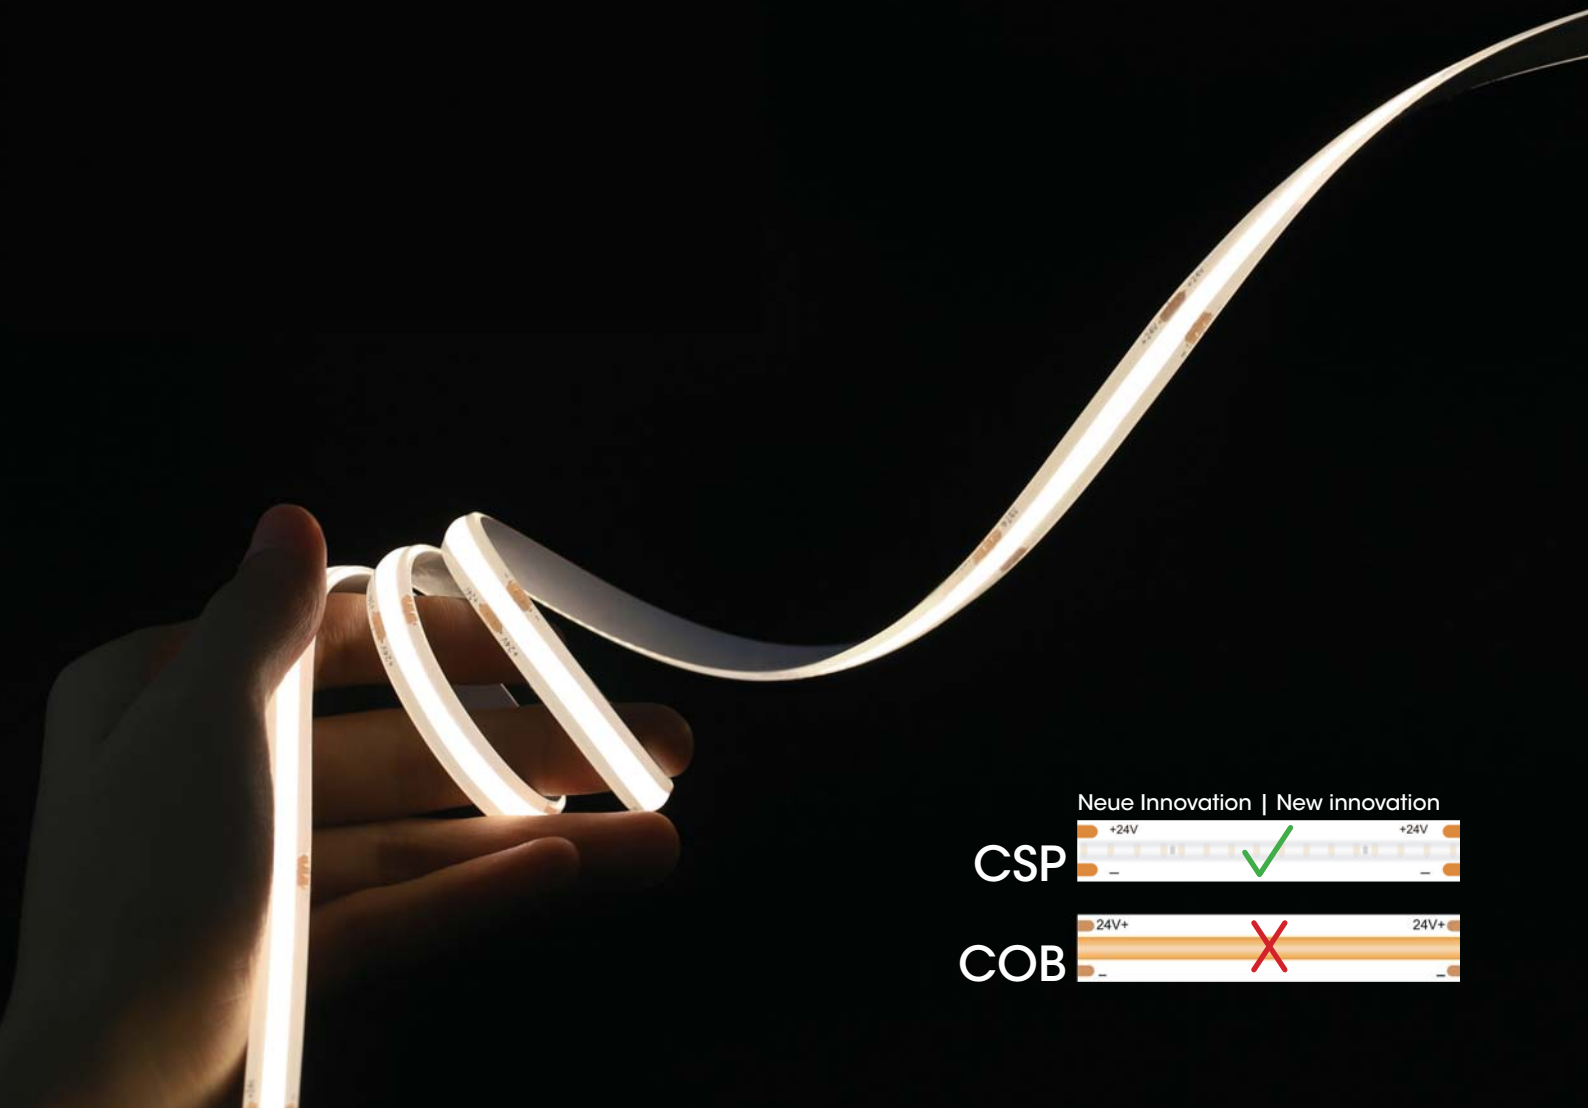

- Flexibles LED-Lichtband
- Temperaturbeständigkeit max. 65°/min. -20°
- Dimmbar
- Schutzart: IP20 und IP68 (vergossen)
- Schutzklasse: III
- Zur Konturenbeleuchtung von geraden oder gebogenen Formen
- Maximal 5,0 Meter an einem Strang
- Minimaler Biegeradius 30 mm
- Teilbar alle 50 mm
- Rückseite mit 3M Klebeband
- Lieferung als 5,0 Meter Rolle mit einseitig konfektionierten Anschlusslitzen
- Installation: externes 24V Netzteil erforderlich

- Flexible LED strip light
- Temperature resistant max. 65°/min. -20°
- Dimmable
- Protection class: IP20 and IP68 (cast in silicone)
- Protection class: III
- For contour illumination of straight or curved shapes
- Maximum 5.0 meters on one reel
- Minimum bending radius 30 mm
- Cutting at every 50 mm
- Backed with 3M adhesive tape
- Supplied as a 5.0 meter reel with connection leads terminated on one side
- Installation: external 24V power supply required





SEHR  
KÄLTE- UND  
HITZEBESTÄNDIG

VERY RESISTANT  
TO COLD AND  
HEAT



L5000\*B8\*H2

10 W/M/24Vdc, L5000 mm | IP20 | CRI>90 | BxH 8\*2 mm  
320 LED/M, 50 Segmente = 32 LED  
Kürzbar | Trimmable: 50 mm (16 LED)

|        |                     |           |                                                                                     |                                                                                     |
|--------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000 K | <b>FLEXYC-320NW</b> | 990 lm/m  |  |  |
| 3000 K | <b>FLEXYC-320WW</b> | 1012 lm/m |  |  |
| 2700 K | <b>FLEXYC-320SW</b> | 910 lm/m  |  |  |

Rückseite mit 3M Klebeband | Backside with 3M adhesive tape



L5000\*B10\*H6

10 W/M/24Vdc, L5000 mm | IP68 | CRI>90 | BxH 10\*6 mm  
320 LED/M, 50 Segmente = 32 LED  
Kürzbar | Trimmable: 50 mm (16 LED)

|        |                       |          |                                                                                       |                                                                                       |
|--------|-----------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 4000 K | <b>FLEXYCIP-320NW</b> | 980 lm/m |  |  |
| 3000 K | <b>FLEXYCIP-320WW</b> | 970 lm/m |  |  |
| 2700 K | <b>FLEXYCIP-320SW</b> | 960 lm/m |  |  |

Rückseite mit 3M Klebeband | Backside with 3M adhesive tape



Zubehör (im Lieferung enthalten) | Accessories (included in delivery)

Für FLEXYCIP  
10x Befestigungsclips  
(Kunststoff) inkl. 20 Schrauben  
5x Endkappe mit Loch für  
Kabeleingang  
5x Endkappe  
1x Tube Silikonkleber

For FLEXYCIP  
10x mounting clips  
(plastic) incl. 20 screws  
5x endcap with hole for  
cable entry  
5x endcap  
1x tube of silicone glue

