



Maximale Flexibilität
durch Filter und Aufsätze



MIN⁺

Zubehör für MIN LED Schienenstrahler

ALS
ARCHITEKTONISCHE
L I C H T
S Y S T E M E

Zubehör für **MIN** Schienenstrahler



Z-MINARx
Adapterring
mit Federring



Z-MINFUVx
UV Filter



Z-MINFOVx
Filter oval
breitstrahlend



Z-MINFDx
Filter diffus



Z-MINFRx
Farbfilter
Rot



Z-MINFGx
Farbfilter
Grün



Z-MINFBx
Farbfilter
Blau



Z-MINFAx
Farbfilter
Amber



Z-MINWGx
Ausatz
Wabengitter



Z-MINBRx
Blending




Z-MINBGx
Blending
Kreuz



Z-MINBGTx
Blending
Turbo



Z-MINRFx
Aufsatzring für
Wallwash-Effekt

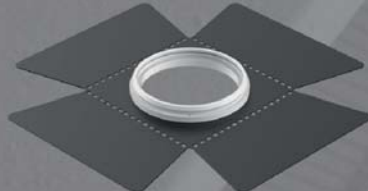

Z-MINBKx
Blendklappe

Farbcode x
Weiss = 1 | Schwarz = 2

MIN LED Schienenstrahler

- 17W/25W/32W
- CCT: 2700K/3000K/3500K/4000K
- Grundkörper aus lackiertem Alu-Druckguss
- COB-LED-Modul in 3 Ausstrahlwinkeln 15°/40°/60°
- Mit 3-Phasen-Elektronik-Adapter (ON/OFF oder DALI)
- Dreh- und schwenkbar
- CRI<90
- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: I

Up to
140
lm/W

