




Sensordimmer Einbau mit flacher Bauform  
*Touch-Dimmer built-in with Flat shape*

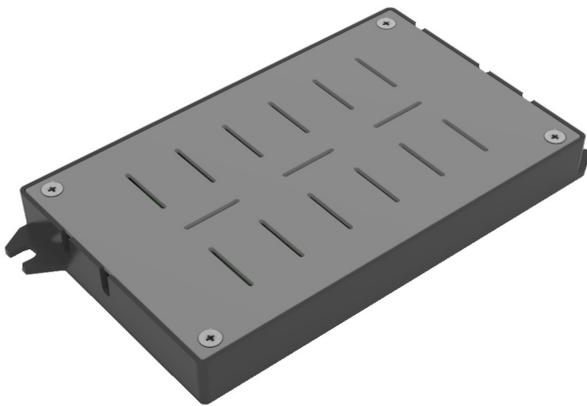

CE

CE

**Technische Daten** *Technical data*

Artikelnummer <i>Part no.</i>	038306
Typ <i>Type</i>	DETO231-25
Eingangsspannung <i>Input voltage</i>	100..240 Vac
Frequenz <i>Frequency</i>	50..60 Hz
Ausgangsleistung LED <i>Output power LED</i>	4..25 W
Ausgangsleistung CFL <i>Output power CFL</i>	11..25 W
Ausgangsleistung Glühlampe <i>Output power Incandescent</i>	@120 Vac 4..200 W; @230 Vac 4..250 W
Erwartete Lebensdauer <i>Estimated Lifetime</i>	40.000 h
Erforderlicher Kabelquerschnitt <i>Cable cross section</i>	0,75 mm <sup>2</sup>
Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature (ta)</i>	max. 35 °C
Schutzgrad IP <i>IP Protection level</i>	20
Abmessungen <i>Dimensions</i>	90 x 55 x 11 mm

- Einbaudimmer für externen Sensor mit flacher Bauform
- Für dimmbare Retrofit, Energiesparlampen, Glühlampen
- Mit elektronischer Schutzeinrichtung (LFP) gegen Kurzschluss bei Lampendefekt
- **Sensor kurz berühren:**  
Einschalten (auf vorigen Helligkeitswert) bzw. ausschalten
- **Sensor lange berühren:**  
Heller bzw. dunkler
- Bei Anschalten auf der Netzseite wird die vorherige Helligkeit eingestellt (permanentes Memory)
- Verschmutzungsgrad: 2

- *Dimmer built-in for external sensor, with flat shape*
- *For retrofit, CFL, incandescent lamps*
- *With electronical protection (LFP) against short circuit at lamp failure*
- **Touch once:**  
*Switch on resp. Off*
- **Touch and hold:**  
*Brighter resp. darker*
- *When re-started by power-on, the previous brightness will be reset (permanent memory)*
- *Pollution degree: 2*

