


Regelbare Lampenfassung mit CASAMBI Lichtsteuerung - Kappe mit Schlüsselloch

Controllable Lampholder with CASAMBI Lighting Control - Dome with Key Hole

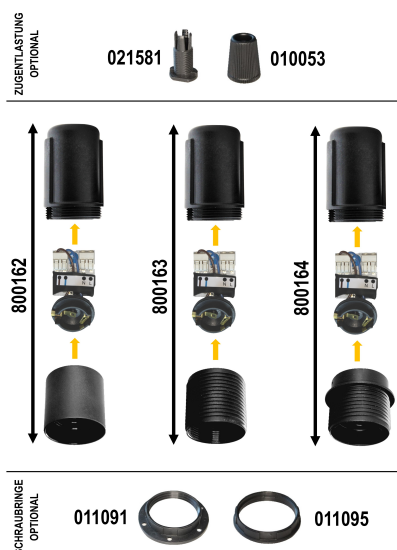

CASAMBI
INSIDE

CE

E

Technische Daten <i>Technical data</i>	Glattmantel <i>plain skirt</i>	Gewindemantel <i>threaded skirt</i>	Flanschmantel <i>partly threaded skirt</i>
Artikelnummer <i>Part no.</i>	800162	800163	800164
Typ <i>Type</i>	A800TPBT230-25ASSB	A801TPBT230-25ASSB	A802TPBT230-25ASSB
Versorgungseingang <i>Power supply input</i>	220..240 Vac		
Funksignal <i>Radio signal</i>	2,4..2,483 GHz; 4 dBm		
Frequenz <i>Frequency</i>	50..60 Hz		
Leistung bei 230 Vac <i>Power at 230 Vac</i>	1..25 W		
Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature (ta)</i>	-20..+30 °C		
Abmessungen <i>Dimensions</i>	38 x 89 mm	40 x 89 mm	46 x 89 mm

- Lampenfassung E27 mit integriertem Dimmer zum komfortablen Regeln von Lichtquellen durch Tablet oder Smartphone (Apple, Android) mit der CASAMBI-App
- Zum Betrieb von Glühlampen, dimmbaren LED-Leuchtmitteln und dimmbaren CFL-Lampen
- Kostenlose App von CASAMBI (Apple/Android):
 - Regeln der Helligkeit und Lichtfarbe
 - Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
 - Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
 - Neue Geräte werden automatisch erkannt
 - Intelligente Timer- und Galeriefunktionen
 - Freigabeoptionen festlegen („nur ich“, „alle“, „nur mit Passwort“....)
- Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
- Integrierte Antenne
- Leiter 0,5-1,5 mm², 6-8 mm isoliert, AE
- Verschmutzungsgrad: 2
- Passende Zugentlaster und Schraubringe finden Sie in unserem Sortiment
- Easily operated E27 lamp holder with dimmer to control lamps with smartphone or tablet (Apple, Android) with the CASAMBI app
- For operation of incandescent lamps, dimmable LED lamps and dimmable CFL lamps
- Free App from CASAMBI (Apple/Android):
 - lighting control (colour/dim level)
 - configuration of luminaires and luminaires networks
 - creation of scenes and animations (colour gradient)
 - automatic detection of new devices
 - intelligent timer and gallery function
 - protection settings of your luminaires network („just me“, „with password“....)
- You can setup a gateway, but it is not necessary
- Integrated antenna
- Wire 0.5-1.5 mm², strip 6-8 mm, ferrules
- Pollution degree: 2
- You will find in our assortment the matching strainers and shade holder rings

App for
iOS



App for
Android

