


**CASAMBI Schnittstelle konfigurierbar für bis zu 25 DALI-Teilnehmer**  
**CASAMBI interface configurable for up to 25 DALI participants**

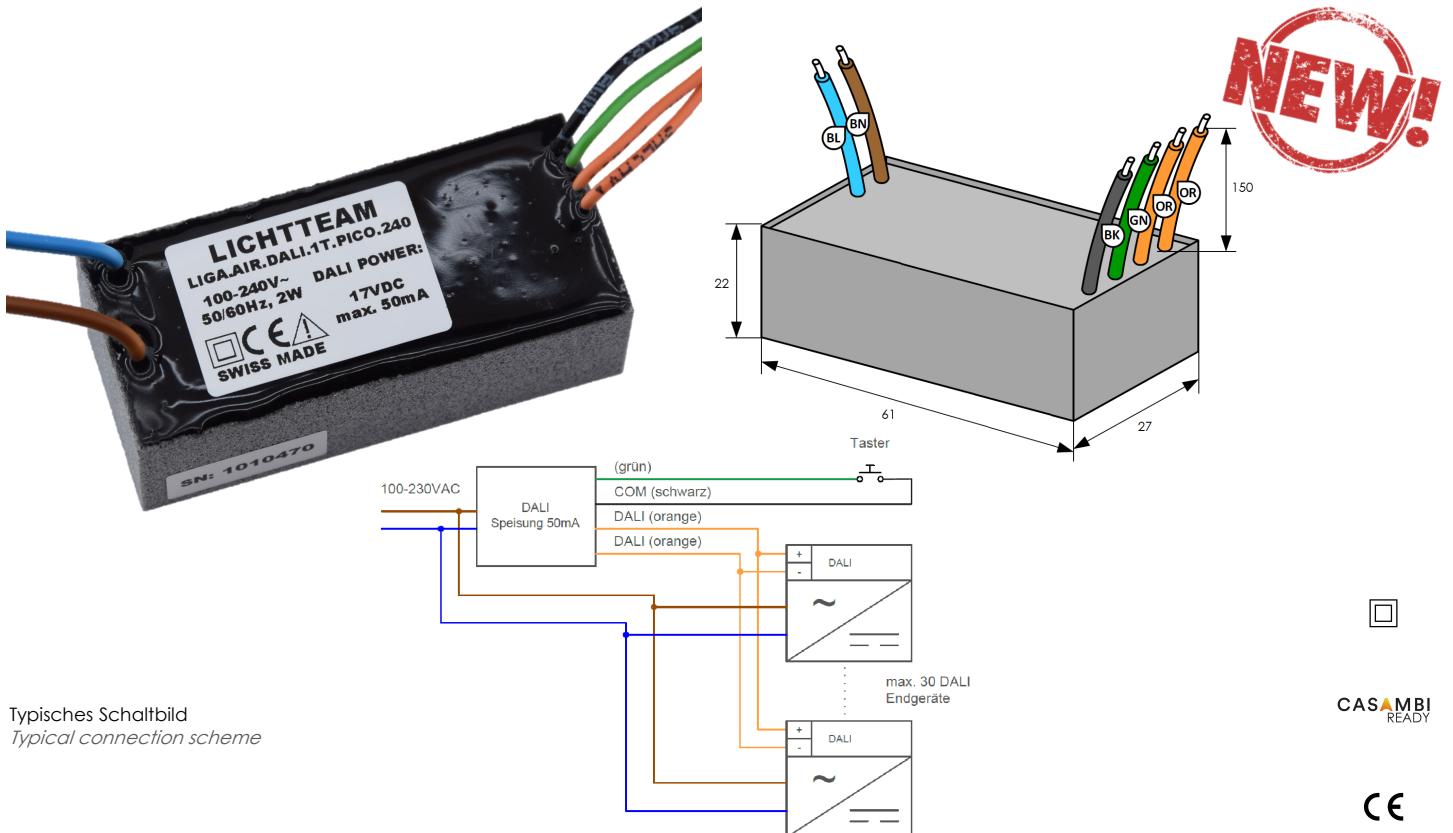

#### Technische Daten Technical data

Artikelnummer Einbaugehäuse Part no. built-in housing	808894
Typ Einbaugehäuse Type built-in housing	IBTXPRODA25C
Versorgungseingang Power supply input	220..240 Vac; 50 Hz
Alternative Ansteuerung Alternative control	Taster push button
Funksignal Radio signal	2,4..2,483 GHz; 4 dBm
Signalausgang Signal output	DALI , max. 50 mA; SELV
Umgebungstemperatur (ta) Ambient temperature (ta)	-20..+50 °C
Abmessungen Dimensions	27 x 61 x 22 mm (ohne Kabel without cable)

- Wassergeschützte Schnittstelle zum komfortablen regeln von bis zu 25 LED-Betriebsgeräten mit DALI-Signaleingang
- gesteuert durch ein Smartgerät (Apple, Android) mit der Casambi App
- Konfigurieren der anderen Schnittstellen-Typen vor Koppeln ins Netzwerk möglich: Profil ändern
- Sendet DALI Broadcast (1CH), 4 Gruppen (DALI Gruppen G0-G3), RGBW
- Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
- Integrierte Antenne
- Anschlussleitungen, je 15 cm

- Easily operated water protected interface to control up to 25 LED control gears with DALI signal input
- Operated by smart device (Apple, Android) with the Casambi app
- Configuration of the other interface types is possible before pairing to a network: change profile
- Sends DALI broadcast (1CH), 4 groups (DALI Groups G0-G3), RGBW
- You can setup a gateway, but it is not necessary
- Integrated antenna
- connection cables, each 15 cm