



5-Kanal-Dimmer mit CASAMBI-Lichtsteuerung, konfigurierbar

5 channel dimmer with CASAMBI lighting control, configurable

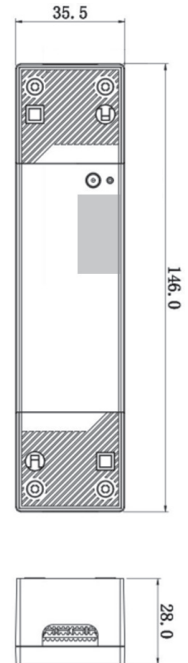

Typisches Schaltbild
Typical connection scheme

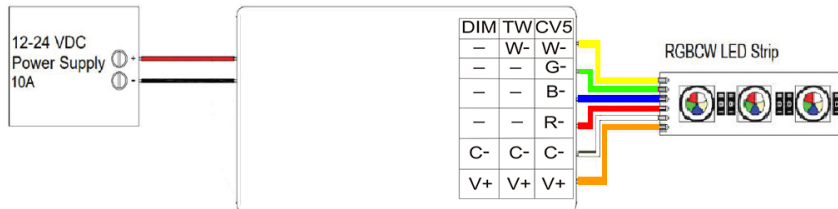

CASAMBI
READY

Artikelnummer	Part no.	808615
Typ	Type	DU5BT14-240
Eingangsspannung	Input voltage	12..24 V dc
Ausgangsspannung	Output voltage	12..24 V dc
Ausgangsleistung bei 12 V	Output power at 12 V	120 W frei aufteilbar / free divisible
Ausgangsleistung bei 24 V	Output power at 24 V	240 W frei aufteilbar / free divisible
Funksignal	Radio signal	2,402..2,483 GHz; 8 dBm
Umgebungstemperatur (ta)	Ambient temperature (ta)	-20..40 °C
Bemessungstemperatur (tc)	Rated temperature (tc)	75 °C
Schutzart	Degree of protection	IP20
Abmessungen	Dimensions	146 x 35,5 x 28 mm

- Niedervolt LED-Dimmer zum komfortablen Bedienen mit Smart-Geräten
- Mit der CASAMBI-App konfigurierbar und vielseitig nutzbar
- Zur Steuerung von LED-Bändern und anderen Modulen für konstante Spannung
- 5 Kanäle konfigurierbar durch Profilauswahl (RGB+TW, 5 unabhängige Kanäle, TW, 1 Kanal)
- Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
- Integrierte Antenne (Zeichnung: grauer Bereich, nicht mit Metallgehäuse abdecken)
- Nicht im Sekundärstromkreis schalten!
- LEDs parallel anschließen

- Extra-low voltage LED dimmer for convenient operation with smart devices
- Configurable with the CASAMBI app and usable in many ways
- To control LED strips and other constant voltage modules
- 5 channels configurable via choice of profile (RGB+TW, 5 unabhängige Kanäle, TW, 1 Kanal)
- You can setup a gateway, but it is not necessary
- Integrated antenna (drawing: grey marking, do not cover with metal housing)
- Do not insert switches into the secondary circuit!
- Only connect LEDs in parallel