

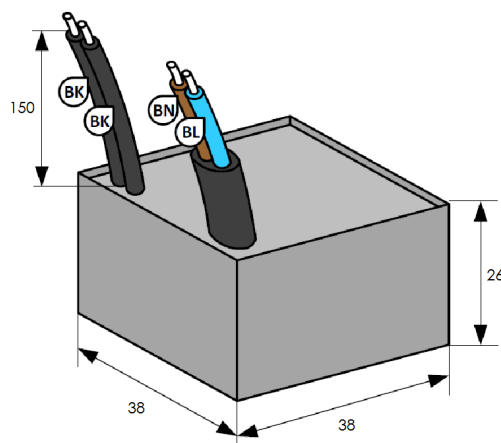


CASAMBI Schnittstelle konfigurierbar für bis zu 60 Dali-Teilnehmer
CASAMBI interface configurable for up to 60 DALI participants

NEW!

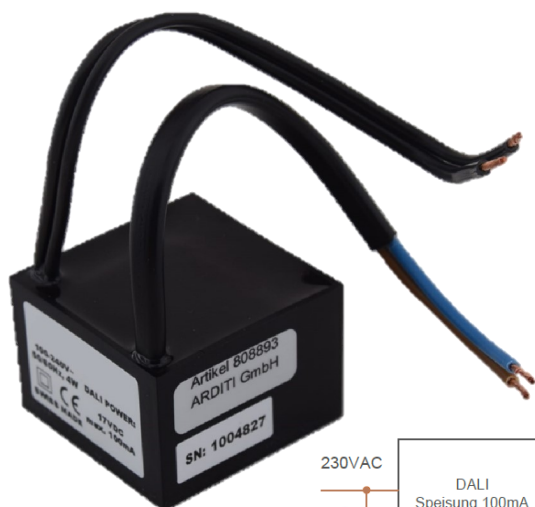

Typisches Schaltbild
Typical connection scheme

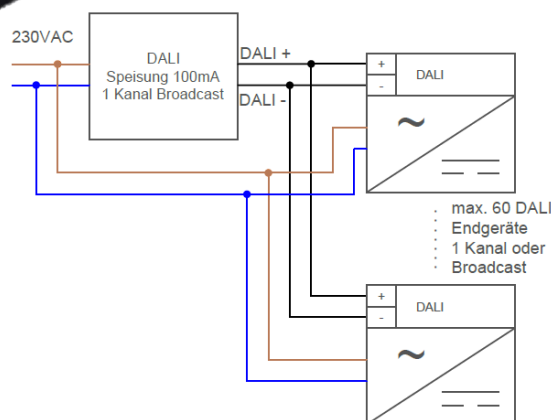

CASAMBI
READY

CE

Technische Daten *Technical data*

Artikelnummer Einbaugehäuse <i>Part no. built-in housing</i>	808893
Typ Einbaugehäuse <i>Type built-in housing</i>	IBTPRODAC
Versorgungseingang <i>Power supply input</i>	220..240 Vac; 50 Hz
Funksignal <i>Radio signal</i>	2,4..2,483 GHz; 4 dBm
Signalausgang <i>Signal output</i>	DALI , max. 100 mA; SELV
Umgebungstemperatur (ta) <i>Ambient temperature (ta)</i>	-20..+40 °C
Schutzart <i>Degree of protection</i>	IP 44
Abmessungen <i>Dimensions</i>	38 x 38 x 26 mm (ohne Kabel <i>without cable</i>)

- Wassergeschützte Schnittstelle zum komfortablen regeln von bis zu 60 LED-Betriebsgeräten mit DALI--Signaleingang
- Gesteuert durch ein Smartgerät (Apple, Android) mit der Casambi App
- Konfigurieren der anderen Schnittstellen-Typen vor Koppeln ins Netzwerk möglich: Profil ändern
- Sendet DALI Broadcast (1CH), 4 Gruppen (DALI Gruppen G0-G3), RGBW
- Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
- Integrierte Antenne
- Anschlussleitungen, je 15 cm

- Easily operated water protected interface to control up to 60 LED control gears with DALI signal input
- Operated by smart device (Apple, Android) with the Casambi app
- Configuration of the other interface types is possible before pairing to a network: change profile
- Sends DALI broadcast (1CH), 4 groups (DALI Groups G0-G3), RGBW
- You can setup a gateway, but it is not necessary
- Integrated antenna
- connection cables, each 15 cm

