
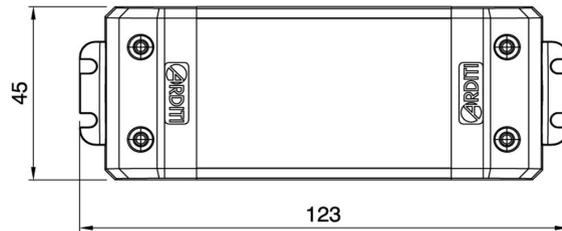


Unabhängiges LED-Netzgerät mit Konstantstrom 20 W

Independent LED Power Supply with Constant Current 20 W



SELV

Technische Daten *Technical data*

	350 mA	700 mA
Artikelnummer <i>Part no.</i>	401360	401361
Typ <i>Type</i>	NU350-20	NU700-20
Eingangsspannung <i>Input voltage</i>	220..240 Vac	
Frequenz <i>Frequency</i>	50..60 Hz	
Nenn-Ausgangsstrom <i>Nominal output current</i>	350 mA	700 mA
Ausgangsleistung <i>Output power</i>	4,2..20,3 W	8,05..20,3 W
Arbeitsausgangsspannung <i>Operating output voltage</i>	12..58 Vdc	11,5..29 Vdc
Max. Ausgangsspannung <i>Max. output voltage</i>	58 Vdc	29 Vdc
Leistungsfaktor λ nach EN61000-3-2 <i>Power factor λ acc. to EN61000-3-2</i>	> 0,5	
Umgebungstemperatur (t_a) <i>Ambient temperature (t_a)</i>	45 °C	
Max. Bemessungstemperatur (t_c) <i>Rated max. temperature (t_c)</i>	75 °C	
Überhitzungsschutz <i>Thermal protection</i>	✓	
Überlastschutz <i>Overload protection</i>	✓	
Kurzschlusschutz <i>Short circuit protection</i>	✓	
Abmessungen <i>Dimensions</i>	123 x 45 x 19 mm	

- Unabhängiges Netzgerät mit konstantem Ausgangsstrom für Hochleistungs-LEDs
- Mit Schraubklemmen
- Nicht im Sekundärstromkreis schalten!
- Hochleistungs-LEDs nur in Reihe anschließen!

- *Independent Power supply with constant output current for high power LEDs*
- *With screw terminals*
- *Do not insert switches into the secondary circuit!*
- *Only connect high power LEDs in series!*

