


# DATENBLATT

4-Kanal LED DALI PWM Dimmer Hutschiene

12-36Vdc 4x5A

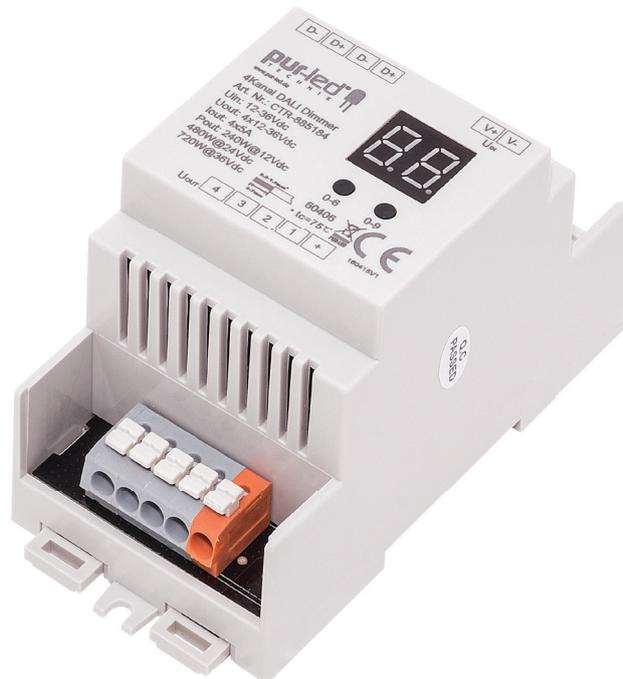

## Allgemeine Daten

Art.Nr.: CTR-885184

## Technische Daten

Spannungsversorgung:	12-36Vdc
Stromaufnahme:	4x5A max.
Steuereingänge:	1
Steuersignal:	DALI/DSI mit 4 Adressen
Ausgänge:	4x getrennt ansprechbare DALI Kanäle, gem. + 12-36Vdc
PWM Frequenz:	500Hz
Ausgangsspannung:	4x12-36Vdc
Ausgangslast:	4x5A
Ausgangsleistung:	240W@12Vdc max / 480@24Vdc max. / 720@36Vdc max.

## Temperaturen

Betriebstemperatur: max. 75°C gemessen am TC-Punkt

Lagertemperatur: -15 bis +40°C

Die Betriebstemperatur muss im thermisch eingeschwungenen Zustand (nach EN 60598-1) am TC-Punkt gemessen werden.

# DATENBLATT

4-Kanal LED DALI PWM Dimmer Hutschiene

12-36Vdc 4x5A




## Maße

Länge x Breite x Höhe in mm: 110x54x65

Gehäusefarbe: grau

## Anschlussschema

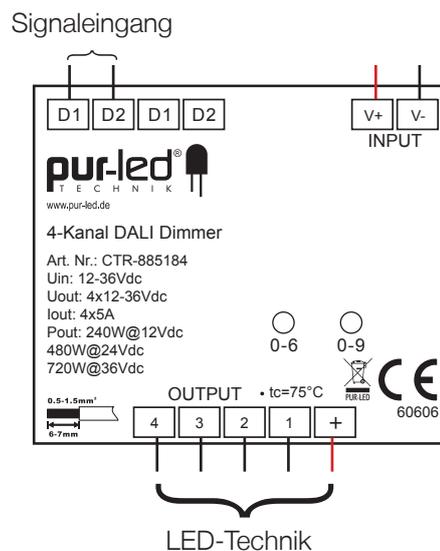

Info: Alle Kanäle werden getrennt angesteuert.

Der 4-Kanal DALI Dimmer Hutschiene speichert bei Stromunterbrechung seinen letzten Programm- und Einschaltzustand.

## Sicherheitshinweise

Die Installation von LED-Steuerungen darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme der LED-Technik das Datenblatt sorgfältig durch.

Polung beachten! Bei falscher Polung erfolgt keine Lichtemission.

Beachten Sie die maximale Leistung der zur Verfügung stehenden Spannungsversorgung.

Die angegebene Versorgungsspannung darf nicht überschritten werden.

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Gerätes und decken Sie dieses nicht ab.

Dieser Artikel ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Schäden durch Kontakt mit Feuchtigkeit oder Kondenswasser werden nicht anerkannt.

Produktänderungen erfordern Rücksprache mit PUR-LED Technik.

PUR-LED® ist nicht verantwortlich für Schäden oder Unfälle, die durch fehlerhaftes Anschließen oder unsachgemäßen Gebrauch des Artikels entstehen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.