

# DATENBLATT

PUR-LED Netzteilserie - dimmbares TRIAC LED Netzteil  
24Vdc/150W



## Allgemeine Angaben

Art.-Nr.: NT-9890324150

## Technische Daten


Eingangsspannung:	230Vac
Eingangsstrom:	<1,2A
Einschaltstrom:	55A, 50%
Eingangsbereich:	220-240Vac 50/60Hz
Ausgangsspannung:	24Vdc
Ausgangsstrom:	6,25A max.
Leistung:	1-150W (10% Reserve einplanen); standby <0,5W
Mindestlast:	15W
Dimmbarkeit:	TRIAC CV, Phasenan-/&abschnitt, 0%-100% Dimmspannbreite
Effizienz:	90%
Gehäusefarbe:	schwarz
Temperaturbereich:	-40 bis +60°C
Mit Leitungen	
Maximale Kabellänge Output:	2m
erfüllte Normen:	EN61347-1; EN61347-2-13; EN55015; EN61000-3-2,3; EN6100-4-2,3,4,5,6,11; EN61547
Sicherheit:	SELV, MM, F, Schutzklasse 2, IP66
Schutz:	Schutz bei Überstrom, Kurzschluss, Übertemperatur
Maße (LxBxH) in mm:	265x78x47

Hiermit erklärt die PUR-LED Technik GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann über den Postweg angefragt oder auf <http://www.pur-led.de/konformitaetserklaerung> heruntergeladen werden.

# DATENBLATT

PUR-LED Netzteilserie - dimmbares TRIAC LED Netzteil

24Vdc/150W

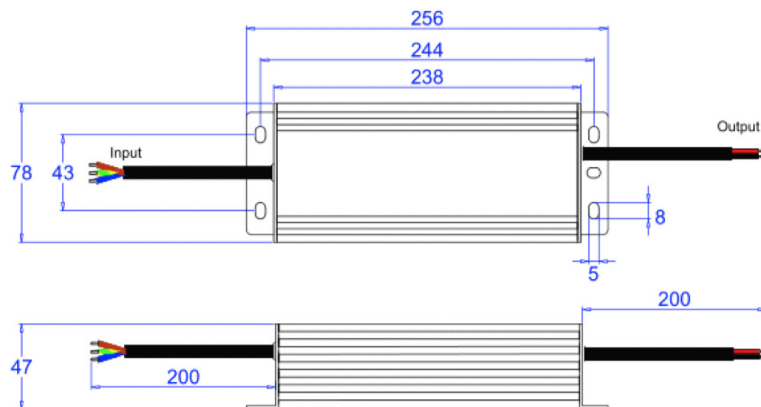

## Sicherheitshinweise

Die Installation von LED-Steuerungen darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme der LED-Technik das Datenblatt sorgfältig durch.

Polung beachten! Bei falscher Polung erfolgt keine Lichtemission.

Beachten Sie die maximale Leistung der zur Verfügung stehenden Spannungsversorgung.

Die angegebene Versorgungsspannung darf nicht überschritten werden.

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Gerätes und decken Sie dieses nicht ab.

Dieser Artikel ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Schäden durch Kontakt mit Feuchtigkeit oder Kondenswasser werden nicht anerkannt.

Produktänderungen erfordern Rücksprache mit PUR-LED Technik.

PUR-LED® ist nicht verantwortlich für Schäden oder Unfälle, die durch fehlerhaftes Anschließen oder unsachgemäßen Gebrauch des Artikels entstehen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.