


CASAMBI Bluetooth LED-Dimmer für 4 Kanäle

CASAMBI Bluetooth LED-Dimmer for 4 Channels



CASAMBI
READY

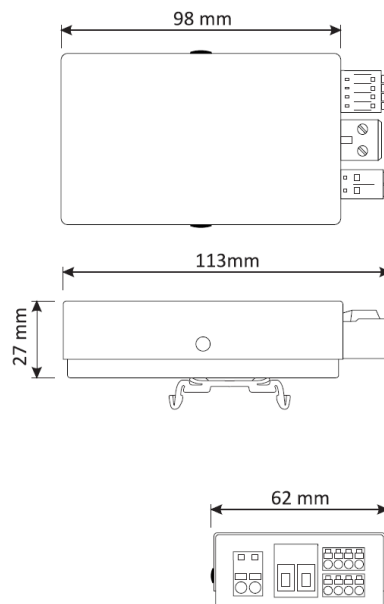

Technische Daten *Technical data*

Artikelnummer <i>Part no.</i>	808948
Typ <i>Type</i>	DE4DABT14-422
Versorgungseingang <i>Power supply input</i>	10..24 Vdc
Signaleingang <i>Signal input</i>	Bluetooth 4.0 lite @ Smart-Geräte <i>smart devices</i>
Funksignal <i>Radio signal</i>	2,4..2,483 GHz; 4 dBm
Alternative Ansteuerung <i>Alternative control</i>	Taster, DALI <i>push button, DALI</i>
Max. Ausgangsleistung <i>Max. output power</i>	4,4 A
PWM Frequenz <i>PWM frequency</i>	130,2 Hz / 488 Hz
Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature (ta)</i>	-20..+40 °C
Max. Bemessungstemperatur <i>Rated Max. temp. (tc)</i>	85 °C
IP Schutzklasse <i>IP protection level</i>	20
Abmessungen <i>Dimensions</i>	56,6 x 35,8 x 22,6 mm

- LED-Dimmer zum komfortablen Bedienen mit Tablet oder Smartphone (Apple, Android) über Bluetooth
- Für 1..4 Kanäle, CCT und RGB+W
- Kostenlose App von CASAMBI (Apple/Android):
 - Regeln der Helligkeit und Lichtfarbe
 - Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
 - Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
 - Neue Geräte werden automatisch erkannt
 - Intelligente Timer- und Galeriefunktionen
 - Freigabeoptionen festlegen („nur ich“, „alle“, „nur mit Passwort“,....)
- Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
- Integrierte Antenne
- Steuerbar über Taster oder Wandschalter RWBT Xpress und RW...EBT
- Steckkontakte für optimale Vormontage

- LED-Dimmer, easily operated by smartphone or tablet (Apple, Android) via Bluetooth
- For 1..4 channels, CCT and RGB+W
- Free App from CASAMBI (Apple/Android):
 - lighting control (colour/dim level)
 - configuration of luminaires and luminaires networks
 - creation of scenes and animations (colour gradient)
 - automatic detection of new devices
 - intelligent timer and gallery function
 - protection settings of your luminaires network („just me“, „with password“,....)
- You can setup a gateway, but it is not necessary
- Integrated antenna
- Controllable via push button or wall switch RWBT Xpress and RW...EBT
- Plug-in terminals for optimized Pre-assembling

Bitte beachten Sie die „Allgemeinen Hinweise“.

