


CASAMBI Bluetooth Lichtsteuerung für bis zu 4 Einzelkanäle

CASAMBI Bluetooth Lighting Control for up to 4 Single Channels



Symbolfoto

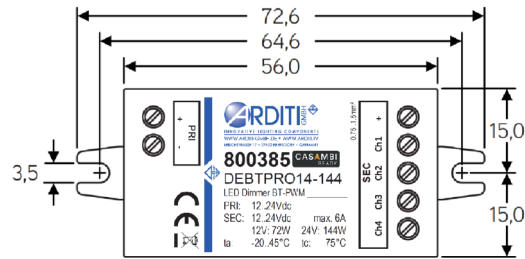

CASAMBI
READY

CE

Technische Daten <i>Technical data</i>	1 Channel	2 Channels	3 Channels	4 Channels
Artikelnummer <i>Part no</i>	800387	800382	800383	800381
Typ <i>Type</i>	DEBT14-144	DE2CHBT14-144	DE3CHBT14-144	DE4CHBT14-144
Versorgungseingang <i>Power supply input</i>	12..24 Vdc			
Maximaler Eingangsstrom <i>Max input current</i>	6 A			
Signaleingang <i>Signal input</i>	Bluetooth 4.0 lite @ Smart-Geräte / <i>smart devices</i>			
Funksignal <i>Radio signal</i>	2,4..2,483 GHz; 4 dBm			
Maximale Ausgangsleistung <i>Max. output power</i>	12 V: 72 W		24 V : 144 W	
Maximaler Ausgangsstrom <i>Max. output current</i>	6 A (Gesamt / <i>all channels together</i>)			
PWM-Frequenz <i>PWM frequency</i>	~ 500..550 Hz			
Umgebungstemperatur <i>Ambient temperature (ta)</i>	-20..+45 °C			
Max. Bemessungstemperatur <i>Rated Max. temp. (tc)</i>	75 °C			
Abmessungen <i>Dimensions</i>	72,6x30x18 mm			

- LED-Dimmer zum komfortablen Bedienen mit Tablet oder Smartphone (Apple, Android) über Bluetooth
- für LED-Bänder und andere Module für konstante Spannung
- Kostenlose App von CASAMBI (Apple / Android):
 - Regeln der Helligkeit und Lichtfarbe
 - Konfigurieren von Leuchten und Leuchten-Netzwerken
 - Erstellen von Szenen und Animationen (Farbverläufe)
 - Neue Geräte werden automatisch erkannt
 - Intelligente Timer- und Galeriefunktionen
 - Freigabeoptionen festlegen (nur ich, alle, nur mit Passwort, ..)
- Gateway wird nicht benötigt, Einrichtung aber möglich
- Integrierte Antenne
- Auch steuerbar über handelsüblichen Wandschalter oder Xpress Fernsteuerung
- Apple Watch kompatibel
- Schutzklasse 3, Verschmutzungsgrad 1
- Nicht im Sekundärstromkreis schalten!

- LED dimmer, easily operated by smartphone or tablet (Apple, Android) via Bluetooth
- for LED strips and other modules for constant voltage
- Free App from CASAMBI (Apple / Android):
 - control of brightness and light colour
 - configuration of luminaires and luminaires networks
 - creation of scenes and animations (colour gradients)
 - automatic detection of new devices
 - intelligent timer and gallery functions
 - protection settings of your luminaires network (just me, with password, ..)
- You can setup a gateway but it is not necessary
- Integrated antenna
- Also controllable via standard wall switch or Xpress Remote Control
- Apple Watch compatible
- Protection class 3, pollution degree 1
- Do not insert switches into the secondary circuit!

App for
iOS



App for
Android



PDF

