
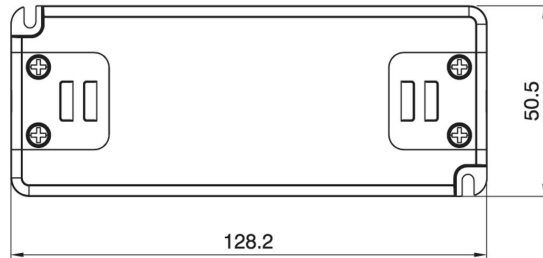


Unabhängiges LED-Netzgerät mit Konstantstrom 15 W Flach

Independent LED Power Supply with Constant Current 15 W Flat



SELV

Technische Daten *Technical data*

	350 mA	700 mA
Artikelnummer <i>Part no.</i>	401293	401294
Typ <i>Type</i>	NUF350-15	NUF700-15
Eingangsspannung <i>Input voltage</i>	220..240 Vac	
Frequenz <i>Frequency</i>	50..60 Hz	
Nenn-Ausgangsstrom <i>Nominal output current</i>	350 mA	700 mA
Ausgangsleistung <i>Output power</i>	7..15,05 W	7,7..14,7 W
Arbeitsausgangsspannung <i>Operating output voltage</i>	20..43 Vdc	11..21 Vdc
Max. Ausgangsspannung <i>Max. output voltage</i>	46 Vdc	24 Vdc
Leistungsfaktor λ nach EN61000-3-2 <i>Power factor λ acc. to EN61000-3-2</i>	0,5	
Umgebungstemperatur (t_a) <i>Ambient temperature (t_a)</i>	45 °C	
Max. Bemessungstemperatur (t_c) <i>Rated max. temperature (t_c)</i>	75 °C	
Überhitzungsschutz <i>Thermal protection</i>	✓	
Überlastschutz <i>Overload protection</i>	✓	
Kurzschlusschutz <i>Short circuit protection</i>	✓	
Abmessungen <i>Dimensions</i>	128 x 50 x 14 mm	

- Unabhängiges Netzgerät mit konstantem Ausgangsstrom für Hochleistungs-LEDs
- Mit Schraubklemmen
- Nicht im Sekundärstromkreis schalten!
- Hochleistungs-LEDs nur in Reihe anschließen!

- Power supply with constant output current for high power LEDs
- With screw terminals
- Do not insert switches into the secondary circuit!
- Only connect high power LEDs in series!