

**LICHT NEU ENTDECKEN**

Ein innovatives und flexibles Stecksystem, speziell entwickelt für die Beleuchtung von Industrie- und Lagerhallen. Erhältlich in zwei unterschiedlichen Längen, diversen Leistungsklassen und mit zwei Abstrahlwinkeln.



**KOPERNIKUS**

Artikelnummer	Beschreibung	Größe	Farbtemperatur	Leistung	Abstrahlwinkel	Lichtstrom	Farbwiedergabe	Ausführung
29001400	LED LLS 1500 5PH 50W/60D/840 230V	1500x70x76 mm	4000 K	50 W	60°	7500 lm	80	5-Phasen
29001401	LED LLS 1500 5PH 50W/90D/840 230V				90°			
29001402	LED LLS 1500 5PH 70W/60D/840 230V			60°	10500 lm			
29001403	LED LLS 1500 5PH 70W/90D/840 230V			90°				
29001404	LED LLS 3000 5PH 100W/60D/840 230V	3000x70x76 mm		100 W	60°	15000 lm		
29001405	LED LLS 3000 5PH 100W/90D/840 230V				90°			
29001406	LED LLS 3000 5PH 140W/60D/840 230V			140 W	60°	21000 lm		
29001407	LED LLS 3000 5PH 140W/90D/840 230V				90°			
<b>Zubehör</b>								
29001408	LED LLS 1500 5PH BLANK COVER	1500x70x54 mm	~	~	~	~	~	5-Phasen
29001409	LED LLS 3000 5PH BLANK COVER	3000x70x54 mm	~	~	~	~	~	
29001450	LED LLS 5PH TERMINAL SET	~	~	~	~	~	~	
29001453	LED LLS SUSPENSION KIT 1x3M	~	~	~	~	~	~	
29001454	LED LLS MOUNTING CLIP	~	~	~	~	~	~	

8-Phasen-Ausführungen (nicht dimmbar, DALI dimmbar) auf Anfrage  
Weitere Abstrahlwinkel und Sonderlösungen auf Anfrage

# Linear Lighting

**LEDON**  
pioneering light

## DAS KÖNNEN SIE VON UNS ERWARTEN

- ▶ Kundenfreundlicher Support
- ▶ Schnelle Reaktion und Lösungsfindung
- ▶ Hohe Flexibilität
- ▶ Kundenspezifische Lösungen
- ▶ Zertifizierter Fertigungspartner
- ▶ Lichtberechnung
- ▶ Einfache Garantieabwicklung
- ▶ Zuverlässige Lieferung




<b>Technische Eigenschaften</b>	Effizienz mit > 150 lm/W
	Linse für UGR < 19 erhältlich
	Hervorragende Dimmbarkeit mit integriertem DALI-Konverter

<b>Qualität</b>	LEDs und Konverter von namhaften Herstellern
	Lebensdauer 50.000 Std.
	CE-Zertifizierung und ErP-relevante Langzeittests durch externe Labors, zusätzlich eigene Tests (z. B. beschleunigte Alterung)
	Beste Lichtqualität über die gesamte Lichtaustrittsfläche
	Nachhaltiges Verpackungskonzept ausschließlich aus Karton und effiziente Logistik auf der Baustelle durch Verpackung von 5 Leuchten pro Karton (weniger Handling, weniger Verpackungsmüll)
	5 Jahre Herstellergarantie und 3 Jahre Vollgarantie
	Einfache Wartung
Einfaches, schlankes Design	

<b>Installation</b>	Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten durch verschiedene Längen, Wattagen und Winkel sowie Leerabdeckungen
	Selbstarretierende Steckverbindung erlaubt werkzeuglose Montage des Trägersystems inklusive Leuchte
	Einfache Steckverbindung
	Einfaches Anschließen mit schraublosen Klemmen
	Einheitliches Endstück über alle Leuchtentypen

## Bestellbeispiel für ein Lichtband von 42 m Länge

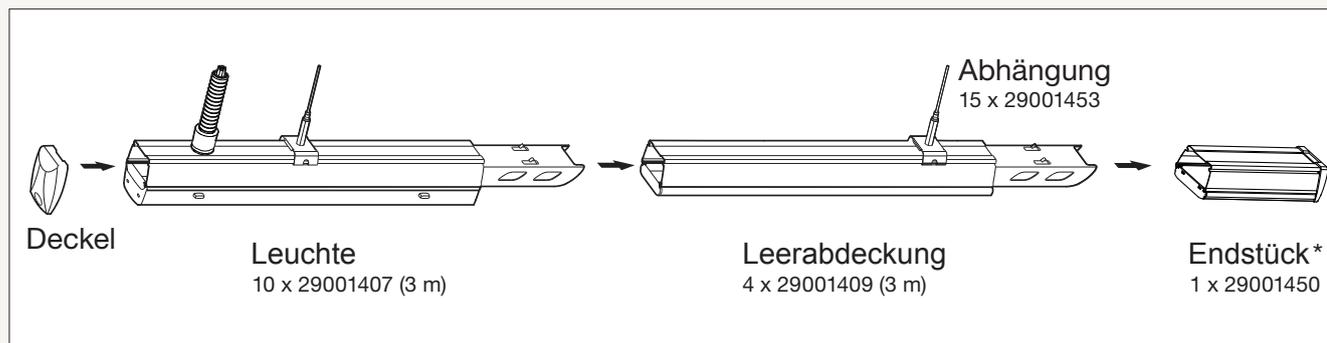

\* Endstück wird zusammen mit dem Deckel geliefert