


CASAMBI ready - Batterielose 8 Fach-Fernbedienung
 CASAMBI ready - Battery free 8 Way Remote Control



CASAMBI
READY

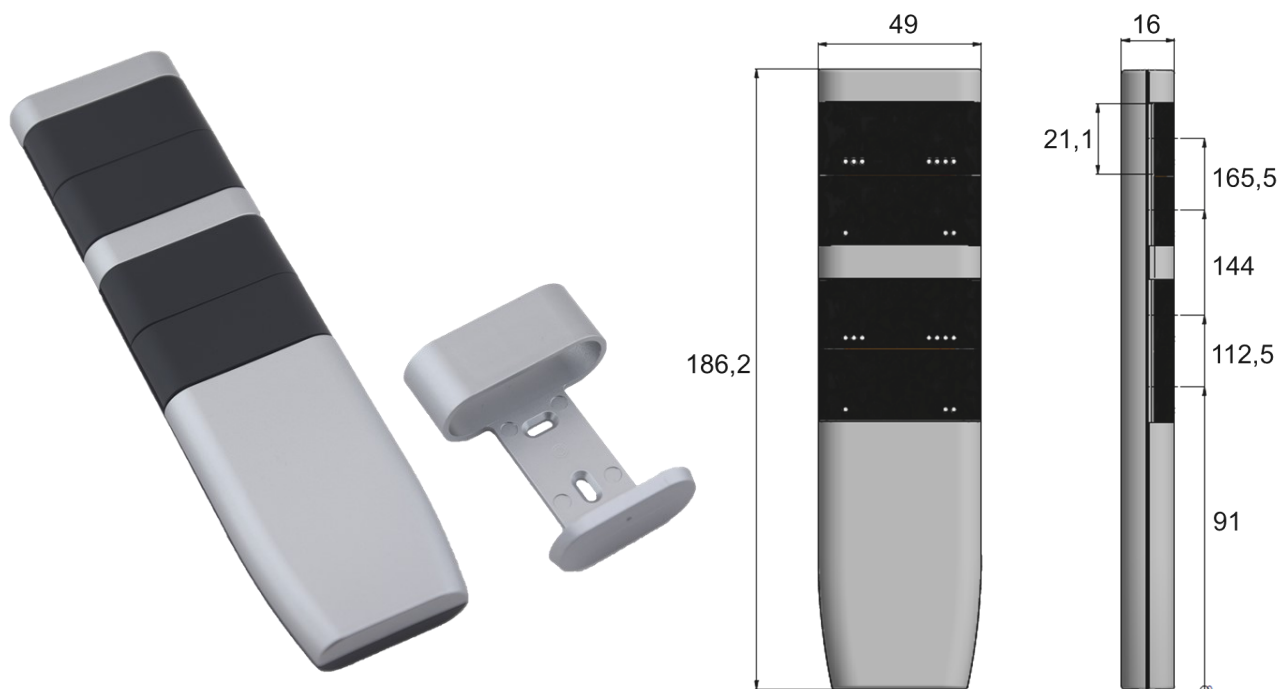

Technische Daten *Technical data*

Artikelnummer <i>Part no.</i>	808925
Typ <i>Type</i>	RC8EBT
Funksender Typ <i>Transmitter Type</i>	EnOcean Transmitter PTM 215B
Funkfrequenz <i>Radiofrequency</i>	2,402..2,483 GHz; 0,4dBm
Reichweite <i>Range</i>	bis zu 10 Meter in einem Raum <i>up to 10 m in the same room</i>
Geschätzte Lebensdauer <i>Estimated lifetime</i>	50.000 Schaltvorgänge <i>actuations</i>
Umgebungstemperatur (ta) <i>Ambient temperature (ta)</i>	-20..+65 °C
Abmessungen <i>Dimensions</i>	186,2 x 49 x 16 mm

- Fernbedienung zur Steuerung von Casambi-Geräten
- Bis zu 8 programmierbare Tasten (Szenen, Farbe,...)
- Erstprogrammierung muss per Smartphone/Tablet mit NFC-Schnittstelle erfolgen!
- Der Netzwerkmodus muss auf „Ausgeglichen“ gestellt sein
- Die Energie für das Funksignal entsteht beim Drücken der Taste durch die kinetische Energie (Energy Harvesting); es wird daher keine Batterie benötigt, wartungsfrei
- Wandhalterung im Lieferumfang enthalten
- Auf Wunsch können die Tasten mit anderen Symbolen gekennzeichnet werden. Gerne beraten wir Sie hierzu

- *Remote control for controlling Casambi devices*
- *Up to 8 programmable buttons (scenes, colour, ...)*
- *Initial programming must be done by smartphone/tablet with an NFC interface!*
- *The Network mode must be set to „Balanced“*
- *The energy for the radio signal arises when pressing the button, by an electrodynamic energy generator; therefore no battery is needed, maintenance free*
- *Wall bracket included*
- *If desired, the buttons can be marked with other symbols. We are happy to assist you*

App for
iOS



App for
Android

