

# DATENBLATT

PUR-LED Netzteilserie - LED Netzteil 24Vdc 320W



## Allgemeine Angaben

Art.-Nr.: 9890124320

## Technische Daten

Eingangsspannung: 200-240Vac 50/60Hz

Eingangsstrom: <2,1A

Einschaltstrom: max. <75A

Ausgangsspannung: 24Vdc

Ausgangsstrom: 13,3A max.

Leistung: 320W max. (10% Reserve einplanen); standby <0,5W

Restwelligkeit: <240mV Vp-p

Effizienz: ≥90%

Gehäusefarbe: weiß

Temperaturbereich: -20 bis +45°C

## Mit Anschlussklemmen

erfüllte Normen: EN55015; IEC61347-1; IEC61347-2-13; EN61000-3-2 Class C;  
EN61000-4-2,3,4,5,6; EN61547

Sicherheit: SELV, MM, Schutzklasse 1, IP20

Schutz: Schutz bei Überstrom, Kurzschluss, Übertemperatur, Überspannung

Maße (LxBxH) in mm: 215x78x36

Hiermit erklärt die PUR-LED Technik GmbH & Co. KG, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die vollständige Konformitätserklärung kann über den Postweg angefragt oder auf <http://www.pur-led.de/konformitaetserklaerung> heruntergeladen werden.

Stand: 90513


Seite 1 von 2

© PUR-LED GmbH & Co. KG  
[www.pur-led.de](http://www.pur-led.de)

Dr.-Dieter-Curschmann-Str. 9  
55278 Udenheim  
Tel.: 06737 - 711 920

# DATENBLATT

PUR-LED Netzteilserie - LED Netzteil 24Vdc 320W

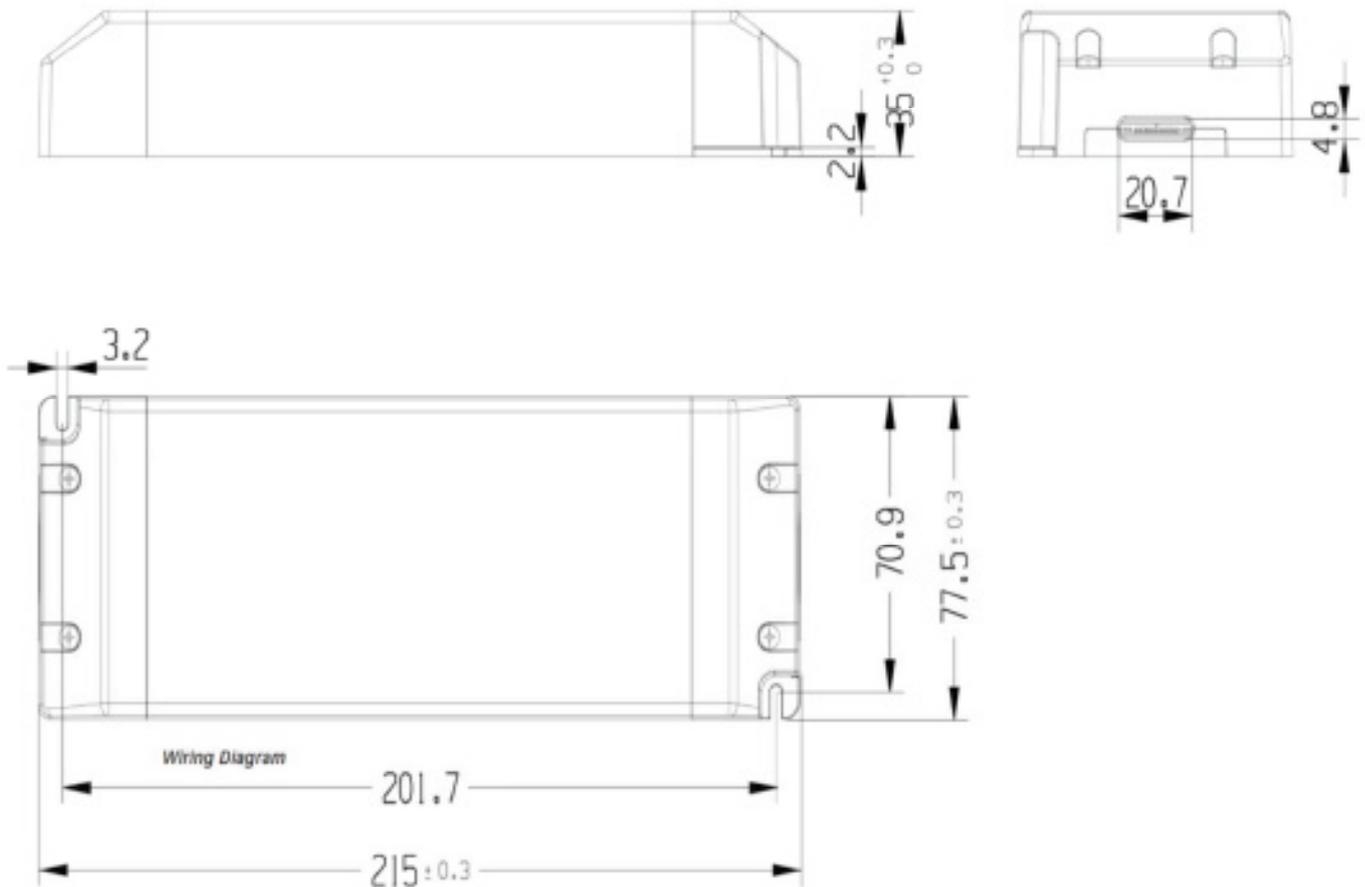

## Sicherheitshinweise

Die Installation von LED-Netzteilen darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme der LED-Technik das Datenblatt sorgfältig durch.

Polung beachten! Bei falscher Polung erfolgt keine Lichtemission.

Beachten Sie die maximale Leistung der zur Verfügung stehenden Spannungsversorgung.

Die angegebene Versorgungsspannung darf nicht überschritten werden.

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Gerätes und decken Sie dieses nicht ab.

Produktänderungen erfordern Rücksprache mit PUR-LED Technik.

PUR-LED® ist nicht verantwortlich für Schäden oder Unfälle, die durch fehlerhaftes Anschließen oder unsachgemäßen Gebrauch des Artikels entstehen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.